



88 FOLGORE

Riva






"A journey with my 88' Folgore"
Amalfi Coast, Italy.








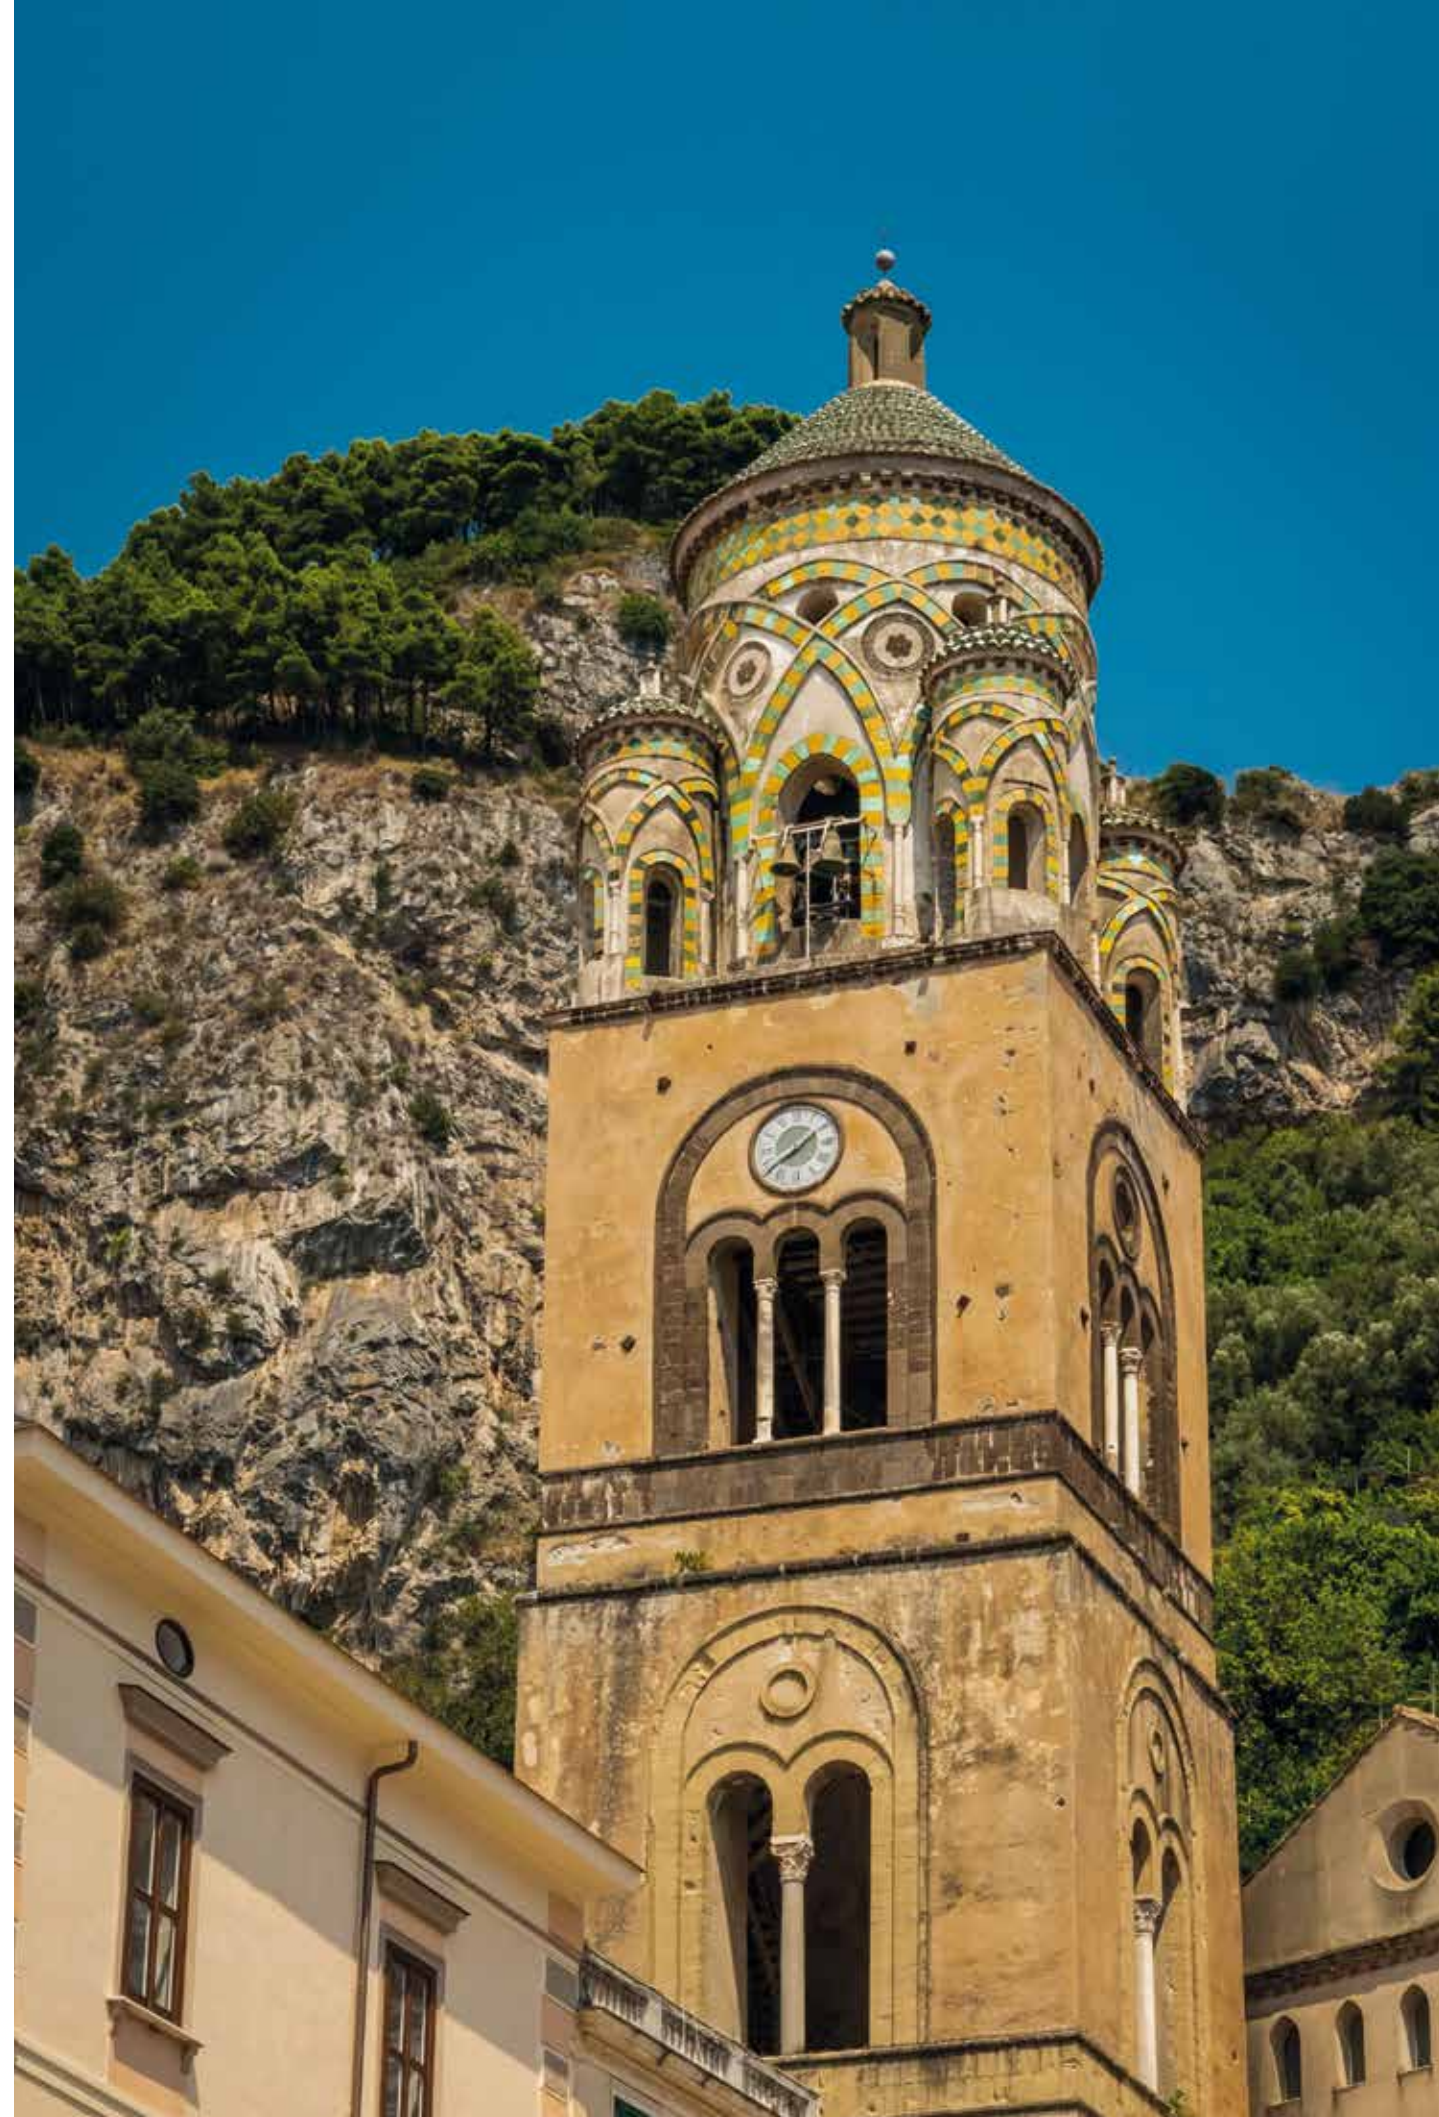



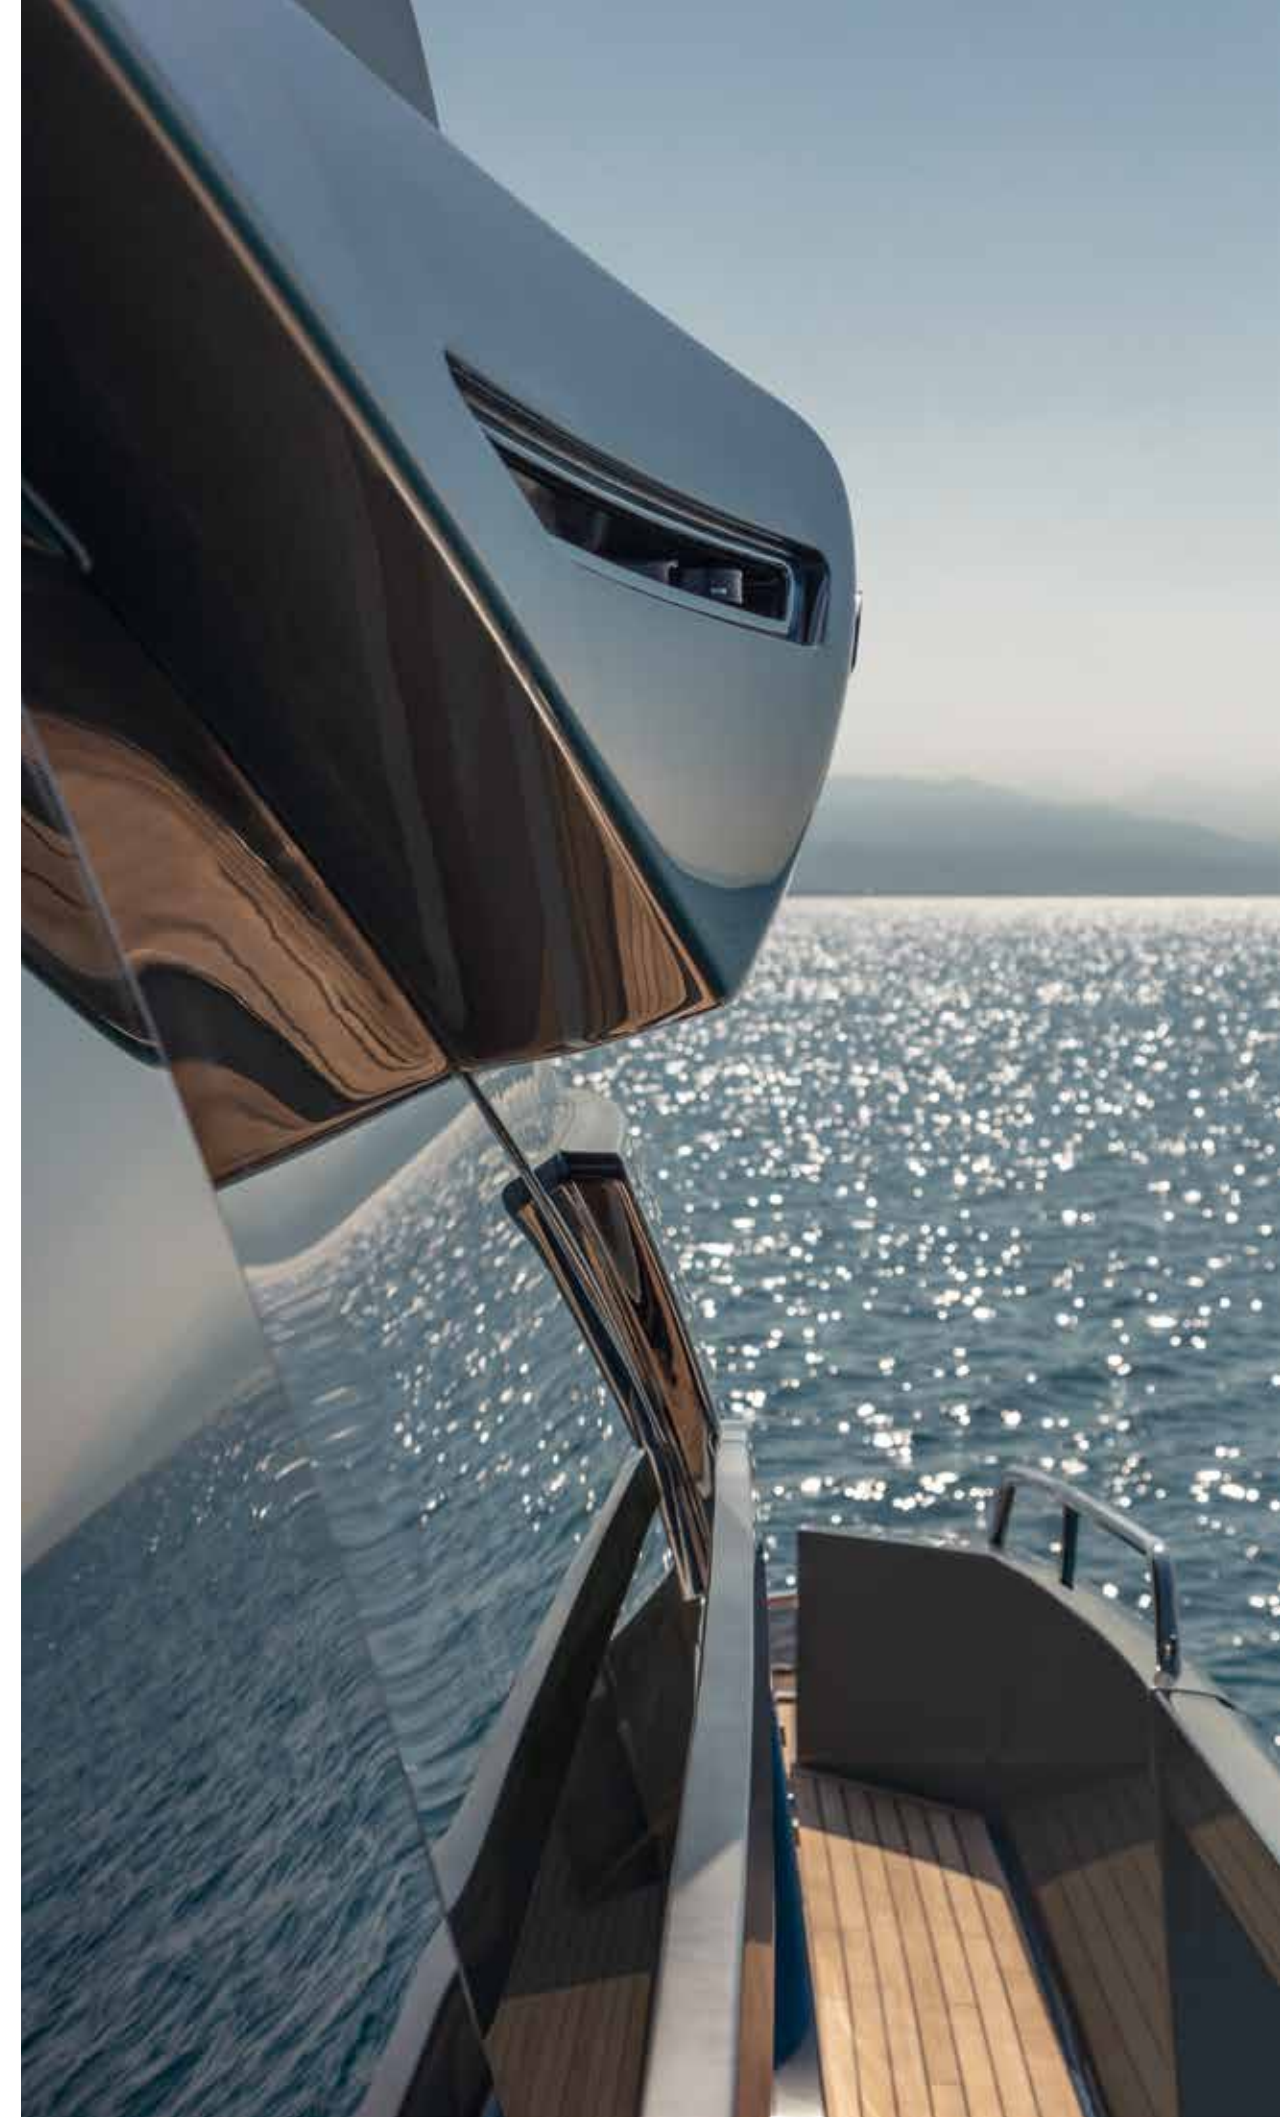











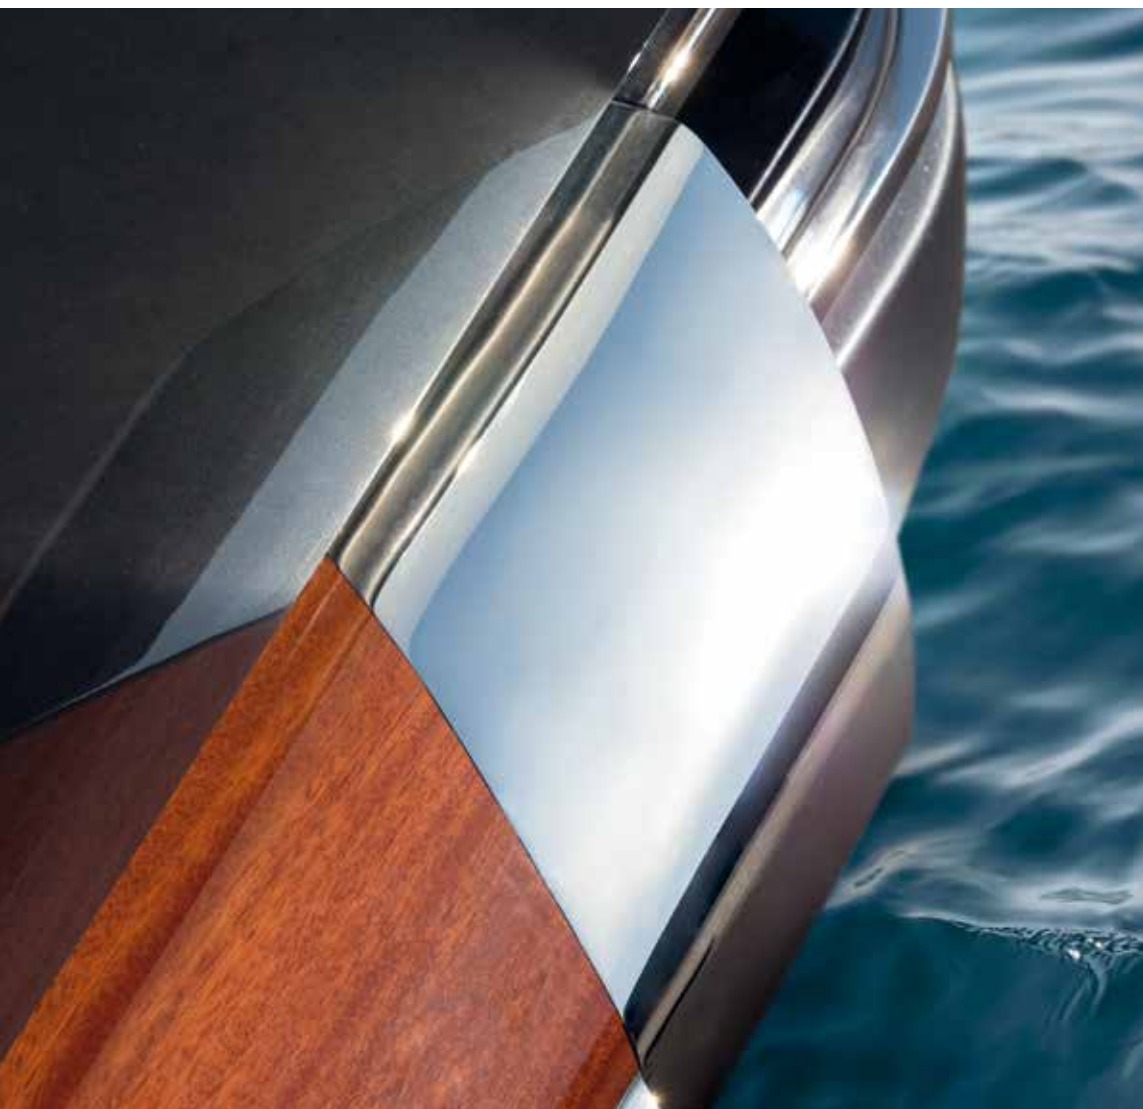



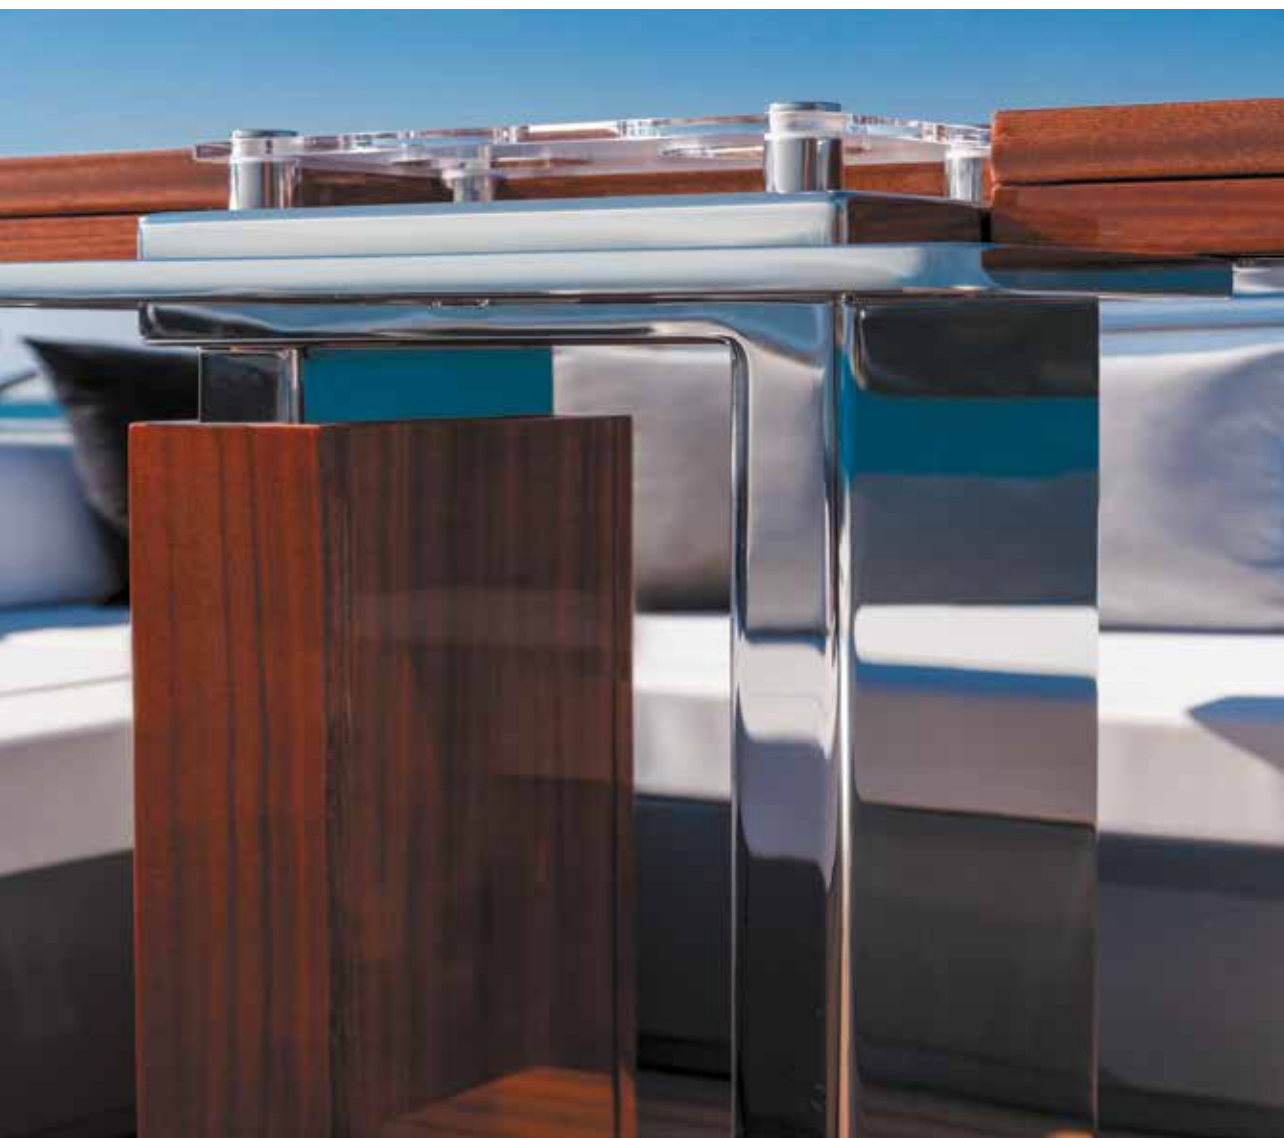

























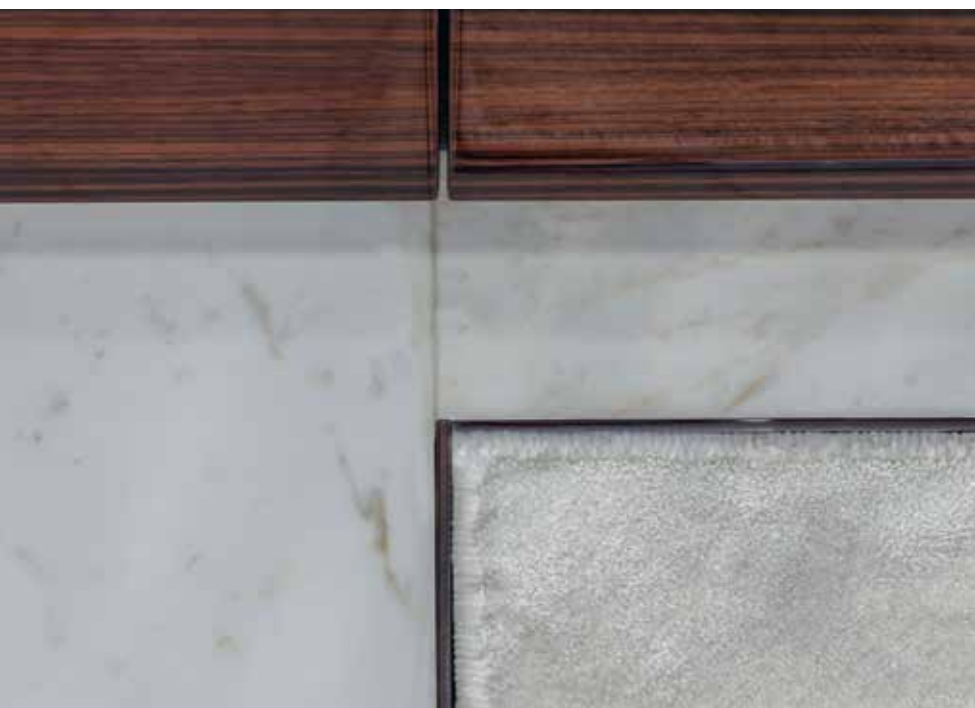
















TABELLE TECNICHE

TECHNICAL SHEET

技术参数

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

技術仕様

Motorizzazione	2 x MTU 16V 2000 M96 - potenza 2435mhp / 1792kW a 2450 giri/min std 2 x MTU 16V 2000 M96L - potenza 2638mhp / 1939kW a 2450 giri/min opt		
Velocità	Velocità massima.....	MTU 2435 36 nodi	MTU 2638 39 nodi
	Velocità di crociera	30 nodi	33 nodi
Autonomia dato indicativo	Velocità massima.....	310 m.n	300 m.n
	Velocità di crociera	340 m.n	320 m.n
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	26,92 m. - 88 ft. 4 in.	
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	23,98 ma. - 78 ft. 8 in.	
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico).....	22,10 m. - 72 ft. 6 in.	
	Larghezza massima.....	6,31 m. - 20 ft. 8 in.	
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,97 m. - 6 ft. 6 in.	
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	70 t. - 154324 lbs.	
	Dislocamento a pieno carico.....	82 t. - 180779 lbs.	
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	20	
	Categoria di progettazione Direttiva 2013/53/EU.....	A	
	Certificazione moduli.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.	
Dati caratteristici	Tipo di carena: Geometria variabile con pattini di sostentamento e deadrise.....	13°	
	H massima = Altezza massima dalla chiglia.....	7,85 m. - 25 ft. 9 in.	
	P = Sporgenza poppiera + prodiera.....	2,94 m. - 9 ft. 8 in.	
	Capacità serbatoio carburante.....	8000 lt. - 2113 US gals.	
	Capacità serbatol acqua.....	1200 lt. - 317 US gals.	
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 6 persone a bordo	73,2 t. - 161467 lbs	
	Sovraccaricando la barca di.....	2 t. - 4409 lbs.	
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo	

Motorisation	2 x MTU 16V 2000 M96 - puissance 2435mhp / 1792kW at 2450 tours/min std 2 x MTU 16V 2000 M96L - puissance 2638mhp / 1939kW at 2450 tours/min opt		
Vitesse	Vitesse maximum.....	MTU 2435 36 noeuds	MTU 2638 39 noeuds
	Vitesse de croisière.....	30 noeuds	33 noeuds
Autonomie	Vitesse maximum	310 m.n	300 m.n
	Vitesse de croisière.....	340 m.n	320 m.n
Dimensions principales	Loa = Longueur hors tout ISO 8666.....	26,92 m. - 88 ft. 4 in.	
	Lh = Longueur de coque ISO 8666.....	23,98 ma. - 78 ft. 8 in.	
	Lg = Longueur de flottaison (en charge).....	22,10 m. - 72 ft. 6 in.	
	Largeur maximum.....	6,31 m. - 20 ft. 8 in.	
	Tirant d'eau (bateau en charge).....	1,97 m. - 6 ft. 6 in.	
	Déplacement à vide.....	70 t. - 154324 lbs.	
	Déplacement en charge.....	82 t. - 180779 lbs.	
	Nombre maximum de personnes à bord.....	20	
	Catégorie de projet Directive 2013/53/EU.....	A	
	Certification modules.....	B + F + Aa (émission sonore) RINA S.p.A.	
Caractéristiques Techniques	Type de carène : à géométrie variable avec relevé de varangue	13°	
	H = Hauteur maximum de la quille	7,85 m. - 25 ft. 9 in.	
	P = Plateforme arrière.....	2,94 m. - 9 ft. 8 in.	
	Capacité réservoir carburant.....	8000 lt. - 2113 US gals.	
	Capacité réservoirs d'eau.....	1200 lt. - 317 US gals.	
Spécifications relatives à la performance	Les données sur le ormances sont établies en considérant les conditions suivantes: déplacement du bateau u en version standard à 1/3 charge de liquide, avec carène propre, temp. 25°C, en bonnes conditions climatiques et avec 6 personnes à bord	73,2 t. - 161467 lbs	
	Avec une surcharge du bateau de.....	2 t. - 4409 lbs.	
	la perte de vitesse maximum est de.....	1 noeud	

Motorización	2 x MTU 16V 2000 M96 - potencia 2435mhp / 1792kW at 2450 rpm std 2 x MTU 16V 2000 M96L - potencia 2638mhp / 1939kW at 2450 rpm opt		
Velocidad	Velocidad máxima.....	MTU 2435 36 nudos	MTU 2638 39 nudos
	Velocidad de crucero.....	30 nudos	33 nudos
Autonomía	Velocidad máxima.....	310 m.n	300 m.n
	Velocidad de crucero.....	340 m.n	320 m.n
Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666.....	26,92 m. - 88 ft. 4 in.	
	Lh =Eslora del casco ISO 8666.....	23,98 ma. - 78 ft. 8 in.	
	Lg =Eslora de flotación (a plena carga).....	22,10 m. - 72 ft. 6 in.	
	Manga máxima.....	6,31 m. - 20 ft. 8 in.	
	Inmersión debajo de las hélices (a plena carga).....	1,97 m. - 6 ft. 6 in.	
	Desplazamiento con embarcación descargada e seca.....	70 t. - 154324 lbs.	
	Desplazamiento a plena carga.....	82 t. - 180779 lbs.	
	Número máximo de personas a bordo.....	20	
	Categoría de diseño Directiva 2013/53/EU.....	A	
	Certificación módulos:.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.	
Datos Técnicos	Tipología del casco: de geometría variable	13°	
	H = Altura máxima desde la quilla.....	7,85 m. - 25 ft. 9 in.	
	P = Apéndices / proyecciones de proa y popa.....	2,94 m. - 9 ft. 8 in.	
	Capacidad del tanque de combustible.....	8000 lt. - 2113 US gals.	
	Capacidad del depósito de agua.....	1200 lt. - 317 US gals	
Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente: embarcación estándar, con 1/3 de carga de líquidos,con carena limpia temperatura 25°C, buenas condiciones climatólogicas y 6 personas a bordo	73,2 t. - 161467 lbs	
	Sobrecargando la embarcación de.....	2 t. - 4409 lbs.	
	se tiene una pérdida de velocidad máxima de.....	1 nudo	

Engines	2 x MTU 16V 2000 M96 - power 2435mhp / 1792kW a 2450 rpm/min std 2 x MTU 16V 2000 M96L - power 2638mhp / 1939kW a 2450 rpm/minopt		
Speed	Maximum speed	MTU 2435 36 knots	MTU 2638 39 knots
	Cruising speed	30 knots	33 knots
Range	Maximum speed	310 m.n	300 m.n
	Cruising speed	340 m.n	320 m.n
Main sizes	Loa = overall length (standard ISO 8666)	26,92 m. - 88 ft. 4 in.	
	Lh = Hull length (standard ISO 8666)	23,98 ma. - 78 ft. 8 in.	
	Lwl = waterline length (boat fully laden)	22,10 m. - 72 ft. 6 in.	
	Maximum beam	6,31 m. - 20 ft. 8 in.	
	Depth under propellers (boat fully laden)	1,97 m. - 6 ft. 6 in.	
	Displacement unladen	70 t. - 154324 lbs.	
	Displacement laden	82 t. - 180779 lbs.	
	Maximum number of persons on board.....	20	
	Design category Directive 2013/53/EU	A	
	Certification modules	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.	
Technical data	Hull type: warped hull with spray rails and aft deadrise	13°	
	H = Overall height from keel	7,85 m. - 25 ft. 9 in.	
	P = bow + stern projections /appendages.....	2,94 m. - 9 ft. 8 in.	
	Fuel tanks capacity	8000 lt. - 2113 US gals.	
	Water tanks capacity	1200 lt. - 317 US gals.	
Performance specifications	the performance is estimated at the following conditions: standard version displacement of the yacht: at 1/3 liquid load, clean hull, 25°C air temperature good weather conditions, 6 persons on board	73,2 t. - 161467 lbs	
	overloading the yacht by:	2 t. - 4409 lbs.	
	top speed decreases of:	1 knot	

发动机 2 x MTU 16V 2000 M96 额定功率2435马力 / 1792 千瓦, 额定转速2450转/分钟 标配
2 x MTU 16V 2000 M96L 额定功率2638马力 / 1939 千瓦, 额定转速2450转/分钟 选配

速度 最高速度..... MTU 2435 36 节
巡航速度..... MTU 2638 39 节
巡航速度..... 30 节 33 节

续航里程 最高速度..... 310 海里 300 海里
巡航速度..... 340 海里 320 海里

主要尺寸 Loa = 总长 (ISO 8666 标准)..... 26,92 米 - 88 英尺 4 英寸
Lh = 船体长 (ISO 8666 标准)..... 23,98 米 - 78 英尺 8 英寸
Lwl = 水线长 (满载)..... 22,10 米 - 72 英尺 6 英寸
船宽..... 6,31 米 - 20 英尺 8 英寸
满载吃水深度..... 1,97 米 - 6 英尺 6 英寸
空载排水量 (即船重)..... 70 吨 - 154324 磅
满载排水量..... 82 吨 - 180779 磅
限载人数..... 20
设计航行区域 2013/53/EU..... A
证书类型..... B + F + Aa (噪音排放) RINA S.p.A.

技术数据 船体: 曲面船体, 船艉斜度13°, 带防溅条
H = 从龙骨到雷达架的整体高度..... 7,85 米 - 25 英尺. 9 英寸.
P = 船艏 + 船艉附属件..... 2,94 米 - 9 英尺. 8 英寸.
油箱容量..... 8000 升 - 2113 美加仑.
水箱容量..... 1200 升 - 317 美加仑

性能说明 性能表现的评估以下列情况为准：游艇的标准排水量为1/3液体载重、干净船身、气温25度、良好气候条件、且6人在船上时
游艇每超载..... 73,2吨 - 161467磅 ,
则最高船速降低..... 2 吨 - 4409 磅
1 节

ДВИГАТЕЛЬ	2 x MTU 16V 2000 M96 - Мощность 2435 л.с. / 1792кВт при 2450 об./мин. std 2 x MTU 16V 2000 M96L - Мощность 2638 л.с. / 1939кВт при 2450 об./мин. opt		
	MTU 2435 36 узлов	MTU 2638 39 узлов	
СКОРОСТЬ	Максимальная скорость.....	30 узлов	33 узлов
ЗАПАС ХОДА	Максимальная скорость.....	310 m.n	300 m.n
	Крейсерская скорость.....	340 m.n	320 m.n

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ	LOA = Габаритная длина ISO 8666.....	26,92 m. - 88 фут. 4 дюйм.	
	LH = Длина корпуса ISO 8666.....	23,98 ma. - 78 фут. 8 дюйм.	
	LG = Полная длина (при полной загрузке).....	22,10 m. - 72 фут. 6 дюйм.	
	Максимальная ширина.....	6,31 m. - 20 фут. 8 дюйм.	
	Осадка (при полной нагрузке).....	1,97 m. - 6 фут. 6 дюйм.	
	Водоизмещение порожнем.....	70 t - 154324 фунт.	
	Водоизмещение при полной нагрузке.....	82 t. - 180779 фунт.	
	Максимальное число пассажиров.....	20	
	Произведено в соответствии с нормой 2013/53/EU	A	
	Сертификация модулей.....	B + F + Aa (тестирование на шум) RINA S.p.A.	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Тип киля: с изменяемой геометрией с углом киле ватости	13°	
	Максимальная высота от киля до ролл-бара.....	7,85 m. - 25 фут. 9 дюйм.	
	H = Максимальная высота от киля до верхней точки.....	2,94 m. - 9 фут. 8 дюйм.	
	P = Pulpit.....	2,94 m. - 9 фут. 8 дюйм.	
	Запас топлива.....	8000 л - 2113 галлон США	
	Запас воды.....	1200 л - 317 галлон США	

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Эксплуатационные характеристики определены при следующем водоизмещении стандартная яхта, на 1/3 наполненная жидкостями, с чистым корпусом, темп. 25° C, при хороших климатических условиях с 6 пассажирами на борту	73,2 t. - 161467 фунт.	
	При перегрузке яхты на.....	2 t. - 4409 фунт.	
	наблюдается снижение максимальной скорости на.....	1 узлов	

エンジン	2 x MTU 16V 2000 M96 -での出力 2435mhp / 1792kW at 2450 rpm std 2 x MTU 16V 2000 M96L - での出力 2638mhp / 1939kW at 2450 rpm opt		
	MTU 2435 36 ノット	MTU 2638 39 ノット	
スピード	最高スピード.....	30 ノット	33 ノット
走行距離	最高スピード.....	310 マイル	300 マイル
	巡航スピード.....	340 マイル	320 マイル

主要寸法	LOA(全長)ISO8666.....	26,92 m. - 88 ft. 4 in.	
	LH (ハルの長さ) ISO8666.....	23,98 m. - 78 ft. 5 in.	
	LWL(水線長)満載時.....	22,10 m. - 72 ft. 6 in.	
	BEAM(最大幅).....	6,31 m. - 20 ft. 8 in.	
	吃水 (スクリュー下) (満載時)	1,97 m. - 6 ft. 6 in.	
	空荷時排水量.....	70 t. - 154324 lbs.	
	満載時排水量.....	82 t. - 180779 lbs.	
	最大搭乗員数.....	20名	
	デザインカテゴリー 2013/53/EU.....	A	
	設計カテゴリー.....	B + F + Aa (騒音放射) RINA S.p.A.	

技術データ	ハルの種類: ワープのある船底、デットライズ 13° 度、スプレーレイル付き	13° 度、スプレーレイル付き	
	H:キールからロールバーまでの全高.....	7,85 m. - 25 ft. 9 in.	
	P:トランサム.....	2,940m. - 9 ft. 8 in.	
	燃料タンク.....	8000 lt. - 2113 US gals.	
	清水タンク.....	1200 lt. - 317 US gals.	

性能仕様	船の性能は以下の条件で評価されました。 燃料/清水. 1/3 搭載、クリーンなハル、気温25度、良好な気象条件、搭乗人員6名	73,2 t. - 161467 lbs.	
	ヨットへの過負荷.....	2 t. - 4409 lbs.	
	最高速度の減速.....	1 ノット	



Profile



Top view



Main deck STD



Main deck OPT



Lower deck STD



Lower deck OPT2



Lower deck OPT



