

ISEO

CANTIERI

★ *Riva* ★

SARNICO



"A journey with my Iseo"
Ponza, Italy.





















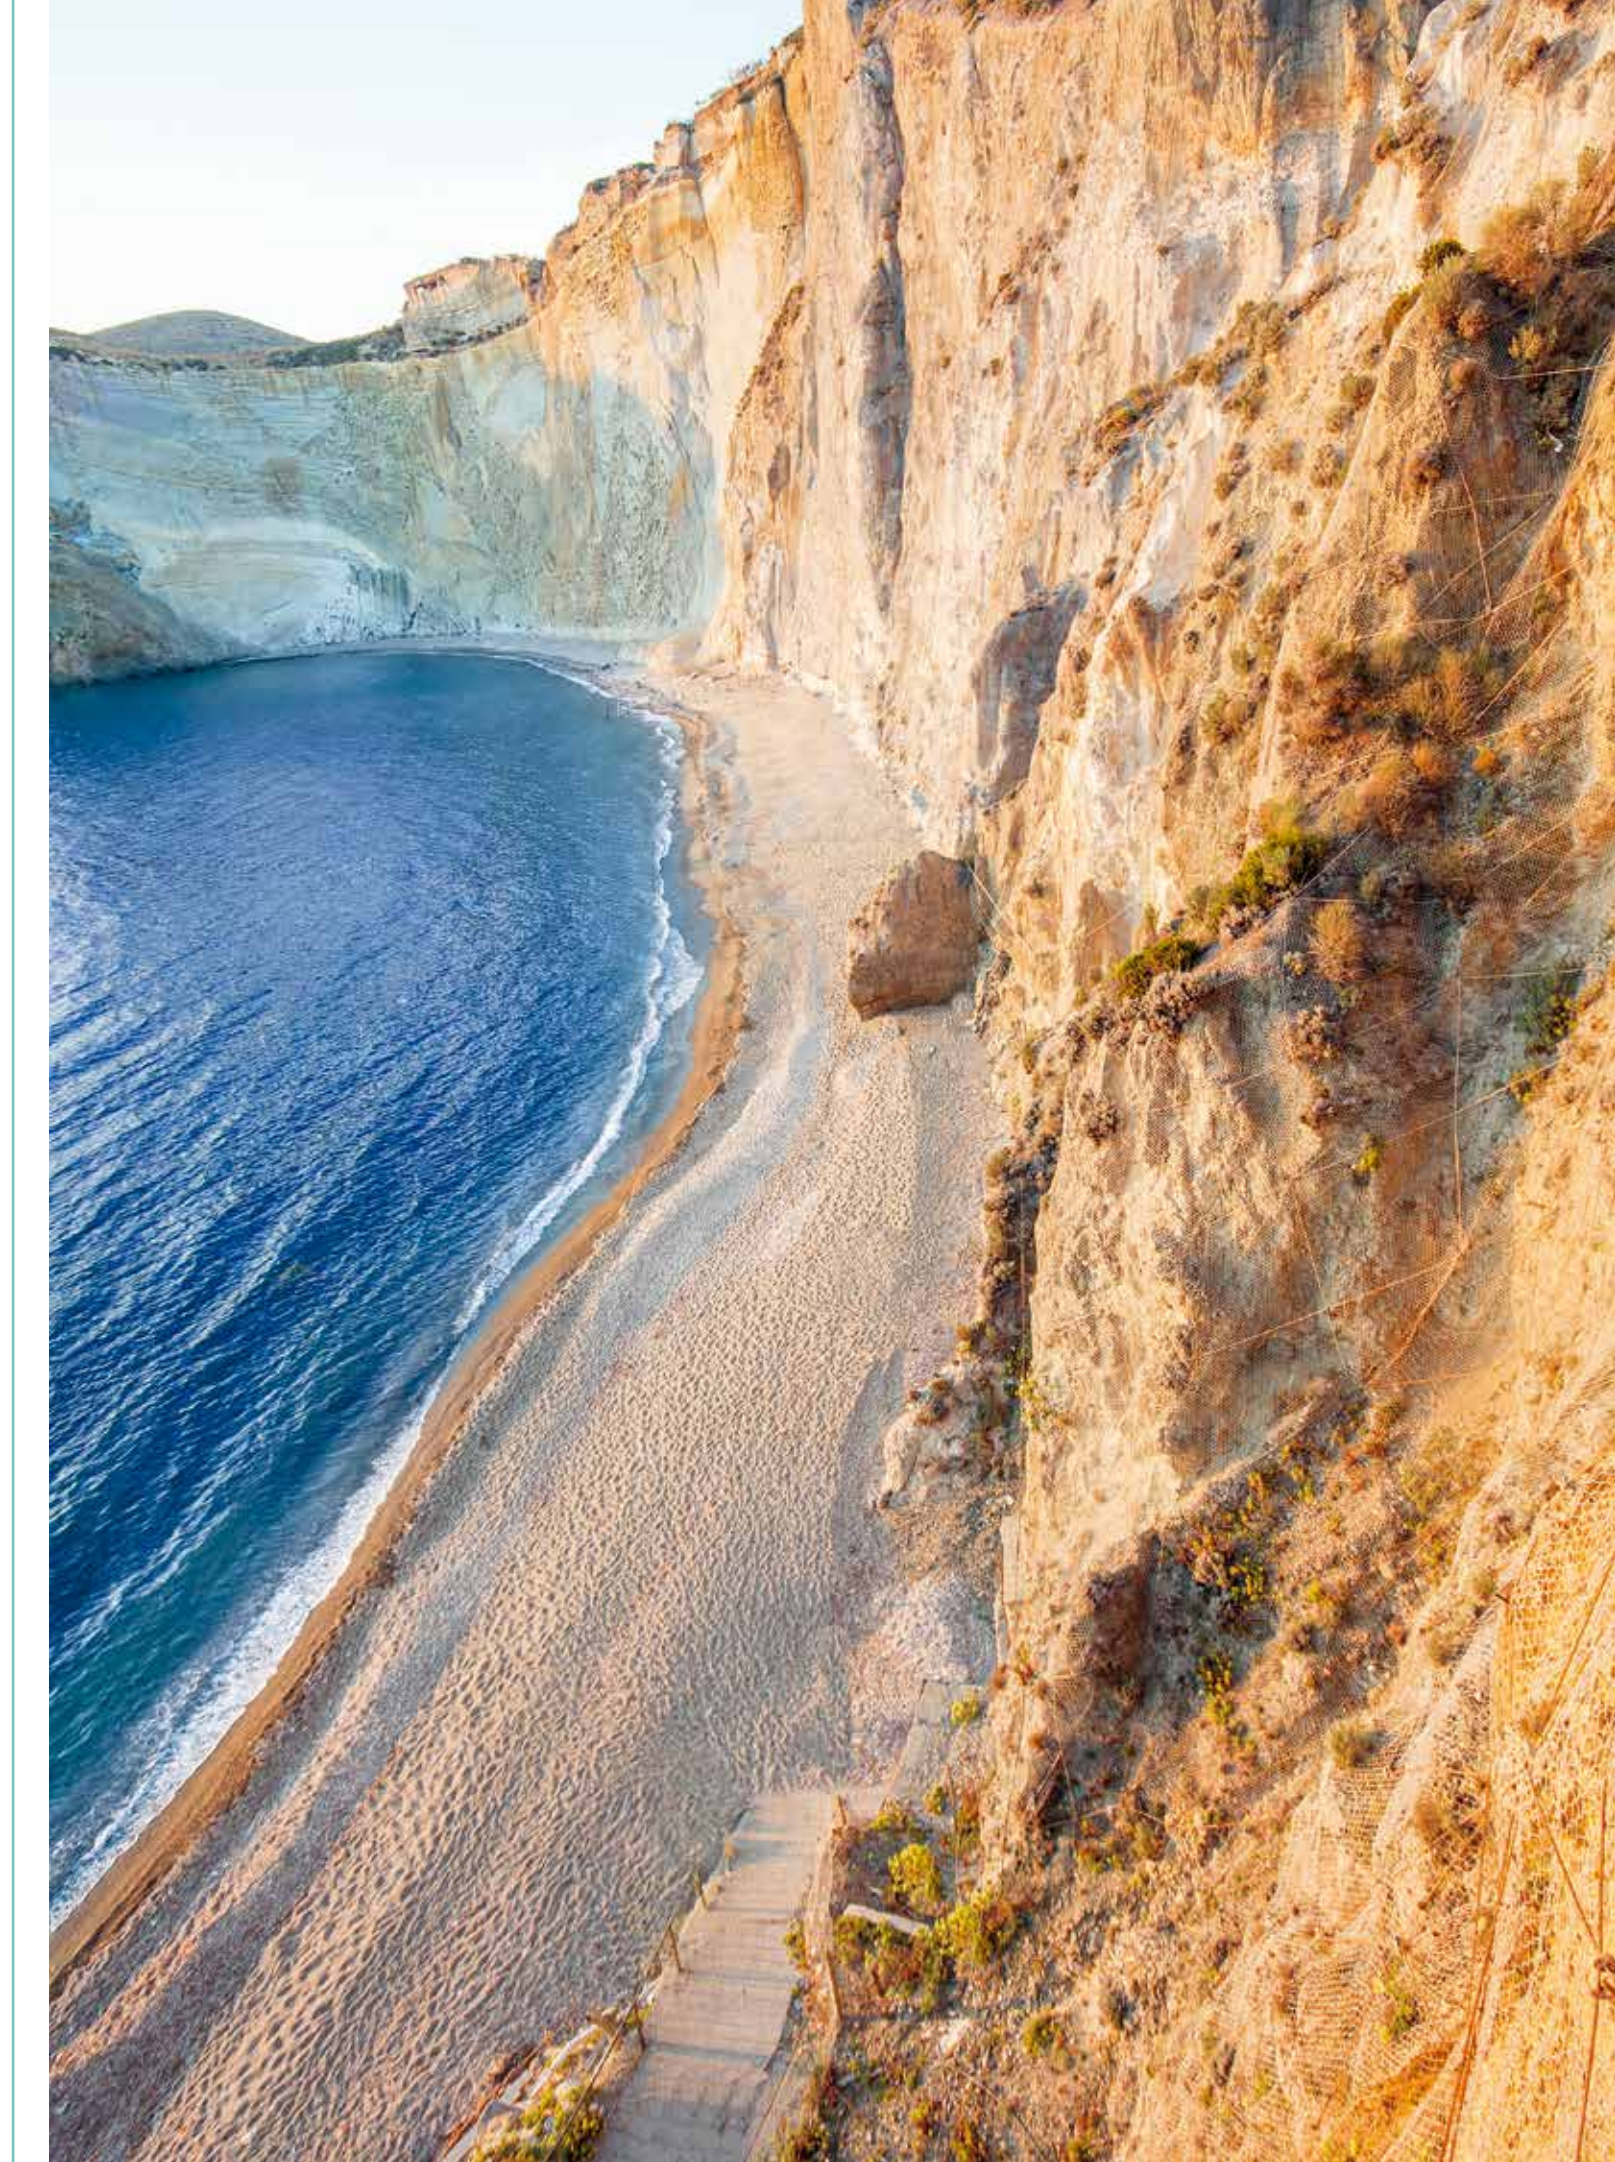




TABELLE TECNICHE

TECHNICAL SHEET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

技術仕様

Motorizzazione
versione con
piede poppiero

1 * VOLVO PENTA D4 -300A / POTENZA 300 mhp / 221 kW a 3500 giri/min
+ piede Aquamatic DP-H duoprop - DIESEL (std)

1 * VOLVO PENTA V8 -350CE / POTENZA 355 mhp / 261 kW a 5800 giri/min
+ piede Aquamatic DP-S duoprop - BENZINA (opt)

1 * VOLVO PENTA V8 -300CE / POTENZA 305 mhp / 224 kW a 5800 giri/min
+ piede Aquamatic DP-S duoprop - BENZINA (opt)

		DPH 300	DPS 350	DPS 300
Velocità	Velocità massima.....nodi	40	41	38
	Velocità di crociera.....nodi	35	36	34
Autonomia	Velocità massima.....m.n.	230	130	145
dato indicativo	Velocità di crociera.....m.n.	250	160	175

Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	8,24 m. - 27 ft. 0 in.
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	8,21 m. - 26 ft. 11 in.
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico).....	7,08 m. - 23 ft. 3 in.
	Larghezza massima.....	2,50 m. - 8 ft. 2 in.
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	0,96 m. - 3 ft. 2 in.
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta.....	2,94 t. - 6482 lbs.
	Dislocamento a pieno carico.....	3,85 t. - 8490 lbs.
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	6
	Categoria di progettazione Direttiva 2013/53/EU.....	B
	Certificazione moduli.....	B + C RINA S.p.A.

Dati caratteristici	Tipo di carena: Monohedron a convessità variabile con pattini di sostentamento e deadrise 15°	
	H massima = Altezza max dalla chiglia al parabrezza	1,96 m. - 6 ft. 5 in.
	H trasporto = Altezza min per il trasporto dalla chiglia	1,96 m. - 6 ft. 5 in.
	P1 = Sporgenza prodiera del pulpito.....	0,03 m. - 0 ft. 1 in.
	Capacità serbatoio carburante.....	330 lt. - 87 US gals.
	Capacità serbatoi acqua.....	84 lt. - 22 US gals.

Specifiche prestazionali I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento 3,26t. - 7188 lbs.
e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 carico liquidi,
con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni
climatiche e 2 persone a bordo.

Sovraccaricando la barca di 0,25 t. - 551 lbs.
Si ha una perdita di velocità massima pari a 1 nodo

Motorization stern drive version	1 * VOLVO PENTA D4 -300A / POWER 300 mhp / 221 kW at 3500 rpm	
	+ stern drive Aquamatic DP-H duoprop - DIESEL	(std)
	1 * VOLVO PENTA V8 -350CE / POWER 355 mhp / 261 kW at 5800 rpm	
	+ stern drive Aquamatic DP-S duoprop - GASOLINE	(opt)
	1 * VOLVO PENTA V8 -300CE / POWER 305 mhp / 224 kW at 5800 rpm	
	+ stern drive Aquamatic DP-S duoprop - GASOLINE	(opt)

		DPH 300	DPS 350	DPS 300
Speed	Maximum speed.....knots	40	41	38
	Cruising speed.....knots	35	36	34
Range	Maximum speed.....n.m.	230	130	145
	prediction data Cruising speed.....n.m.	250	160	175

Main sizes	
Loa = Overall length (standard ISO 8666).....	8,24 m. - 27 ft. 0 in.
Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	8,21 m. - 26 ft. 11 in.
Lwl = Waterline length (boat fully laden).....	7,08 m. - 23 ft. 3 in.
Maximum beam.....	2,50 m. - 8 ft. 2 in.
Depth under propellers (boat fully laden).....	0,96 m. - 3 ft. 2 in.
Displacement unladen.....	2,94 t. - 6482 lbs.
Displacement laden.....	3,85 t. - 8490 lbs.
Maximum number of persons on board.....	6
Design category Directive 2013/53/EU.....	B
Certification modules.....	B + C RINA S.p.A.

Technical data	Hull type: 15° deadrise Monohedron hull with spray rails
H = Overall height from keel to windscreen.....	1,96 m. - 6 ft. 5 in.
Ht = Minimum transport height from keel	1,96 m. - 6 ft. 5 in.
P1 = Pulpit.....	0,03 m. - 0 ft. 1 in.
Fuel tank capacity.....	330 lt. - 87 US gals.
Water tanks capacity.....	84 lt. - 22 US gals.

Performance specifications The performance is estimated at the following conditions: 3,26 t. - 7188 lbs. standard version displacement of the yacht, at 1/3 liquid load, clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions, 2 persons on board.

Overloading the yacht by 0,25 t. - 551 lbs.
Top speed decreases of 1 knot

Motorización 1 * VOLVO PENTA D4 -300A / POTENCIA 300 mhp / 221 kW a 3500 rpm
 versión con colas + cola Aquamatic DP-H duoprop - DIESEL (std)
 1 * VOLVO PENTA V8 -350CE / POTENCIA 355 mhp / 261 kW a 5800 rpm
 + cola Aquamatic DP-S duoprop - BENZINA (opt)
 1 * VOLVO PENTA V8 -300CE / POTENCIA 305 mhp / 224 kW a 5800 rpm
 + cola Aquamatic DP-S duoprop - BENZINA (opt)

		DPH 300	DPS 350	DPS 300
Velocidad	Velocidad máxima.....nudos	40	41	38
	Velocidad de crucero.....nudos	35	36	34
Autonomía	Velocidad máxima.....m.n.	230	130	145
datos indicativos	Velocidad de crucero.....m.n.	250	160	175

Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666.....	8,24 m. - 27 ft. 0 in.
	Lh = Eslora del casco ISO 8666.....	8,21 m. - 26 ft. 11 in.
	Lwl = Eslora de flotación (a plena carga).....	7,08 m. - 23 ft. 3 in.
	Manga.....	2,50 m. - 8 ft. 2 in.
	Inmersión debajo de las hélices (a plena carga).....	0,96 m. - 3 ft. 2 in.
	Desplazamiento con embarcación descargada y seca	2,94 t. - 6482 lbs.
	Desplazamiento a plena carga.....	3,85 t. - 8490 lbs.
	Número máximo de personas a bordo.....	6
	Categoría de Proyecto 2013/53/EU.....	B
	Certificación módulos.....	B + C RINA S.p.A.

Datos	Tipología del casco:	
Técnicos	monohédrico con ángulo de 15º y carriles de spray	
	H = Altura total desde la quilla hasta el parabrisas.....	1,96 m. - 6 ft. 5 in.
	H t = Altura mínima para el transporte desde la quilla	1,96 m. - 6 ft. 5 in.
	P1 = Pulpito de proa.....	0,03 m. - 0 ft. 1 in.
	Capacidad del tanque de combustible.....	330 lt. - 87 US gals.
	Capacidad del depósito de agua.....	84 lt. - 22 US gals.

Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con	3,26 t. - 7188 lbs.
	el desplazamiento siguiente embarcación estándar, con 1/3 de carga de líquidos, con carena limpia, temp. 25° C, buenas condiciones meteorológicas y 2 personas a bordo	
	Sobrecargando la embarcación.....	0,25 t. - 551 lbs.
	Se tiene una pérdida de velocidad máxima de.....	1 nudo


发动机	1* 沃尔沃遍达 D4 -300A / 功率 300 马力 / 221 千瓦 转速 3500 rpm	
船艏驱动版本	+ 船艏驱动 Aquamatic DP-H 双桨 - 柴油	(标配)
	1* 沃尔沃遍达 V8 -350CE / 功率 355 马力 / 261 千瓦 转速 5800 rpm	
	+ 船艏驱动 Aquamatic DP-S 双桨 - 汽油	(选配)
	1* 沃尔沃遍达 V8 -300CE / 功率 305 马力 / 224 千瓦 转速 5800 rpm	
	+ 船艏驱动 Aquamatic DP-S 双桨 - 汽油	(选配)

	DPH 300	DPS 350	DPS 300
速度 最高速度	40	41	38
巡航速度	35	36	34
航程 最高速度	230	130	145
海里-预计数据 巡航速度	250	160	175


主要尺寸	Loa = 总长 (ISO 8666 标准)	8.24 米 - 27 英尺 0 英寸
	Lh = 船体长 (ISO 8666 标准)	8.21 米 - 26 英尺 11 英寸
	Lwl = 水线长 (满载)	7.08 米 - 23 英尺 3 英寸
	船宽	2.50 米 - 8 英尺 2 英寸
	满载不能超过吃水线	0.96 米 - 3 英尺 2 英寸
	空载排水量	2.94 吨 - 6482 磅
	满载排水量	3.85 吨 - 8490 磅
	限载人数	6
	设计等级 2013/53/EU	B
	认证标准	B + C RINA SpA

技术数据	船体类型: 单曲面船体, 船底斜度15°, 带防溅条
H = 从龙骨到挡风玻璃调整高度	1.96 米 - 6 英尺5 英寸
Ht = 从龙骨最低运输高度	1.96 米 - 6 英尺5 英寸
P1 = 船艏护栏延伸	0.03 米 - 0 英尺1 英寸
油箱容量	330 升 - 87 美加仑
水箱容量	84 升 - 22 美加仑


性能参数	性能根据以下条件估计:.....	3.26 吨 - 7188 磅
	游艇标准排水量, 1/3 液体负载, 干净船体, 气温 25° C, 天气情况良好, 船载 2 人。	
	游艇每加载	0.25 吨 - 551 磅
	最高速度减少	1 节

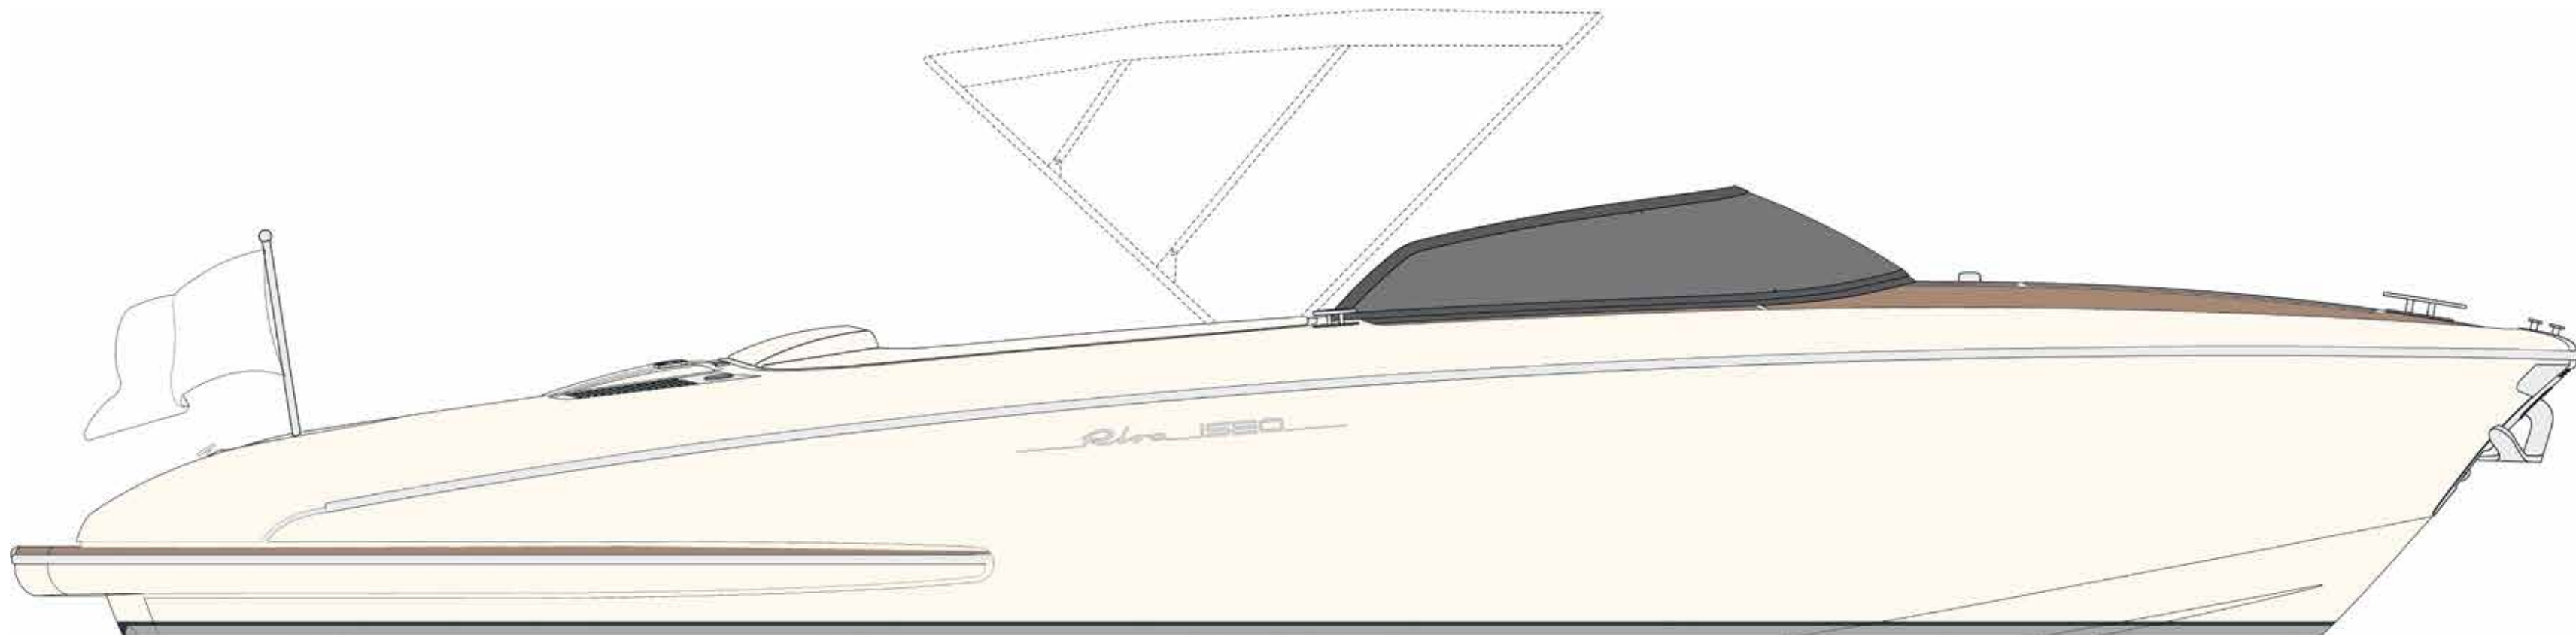

Profile

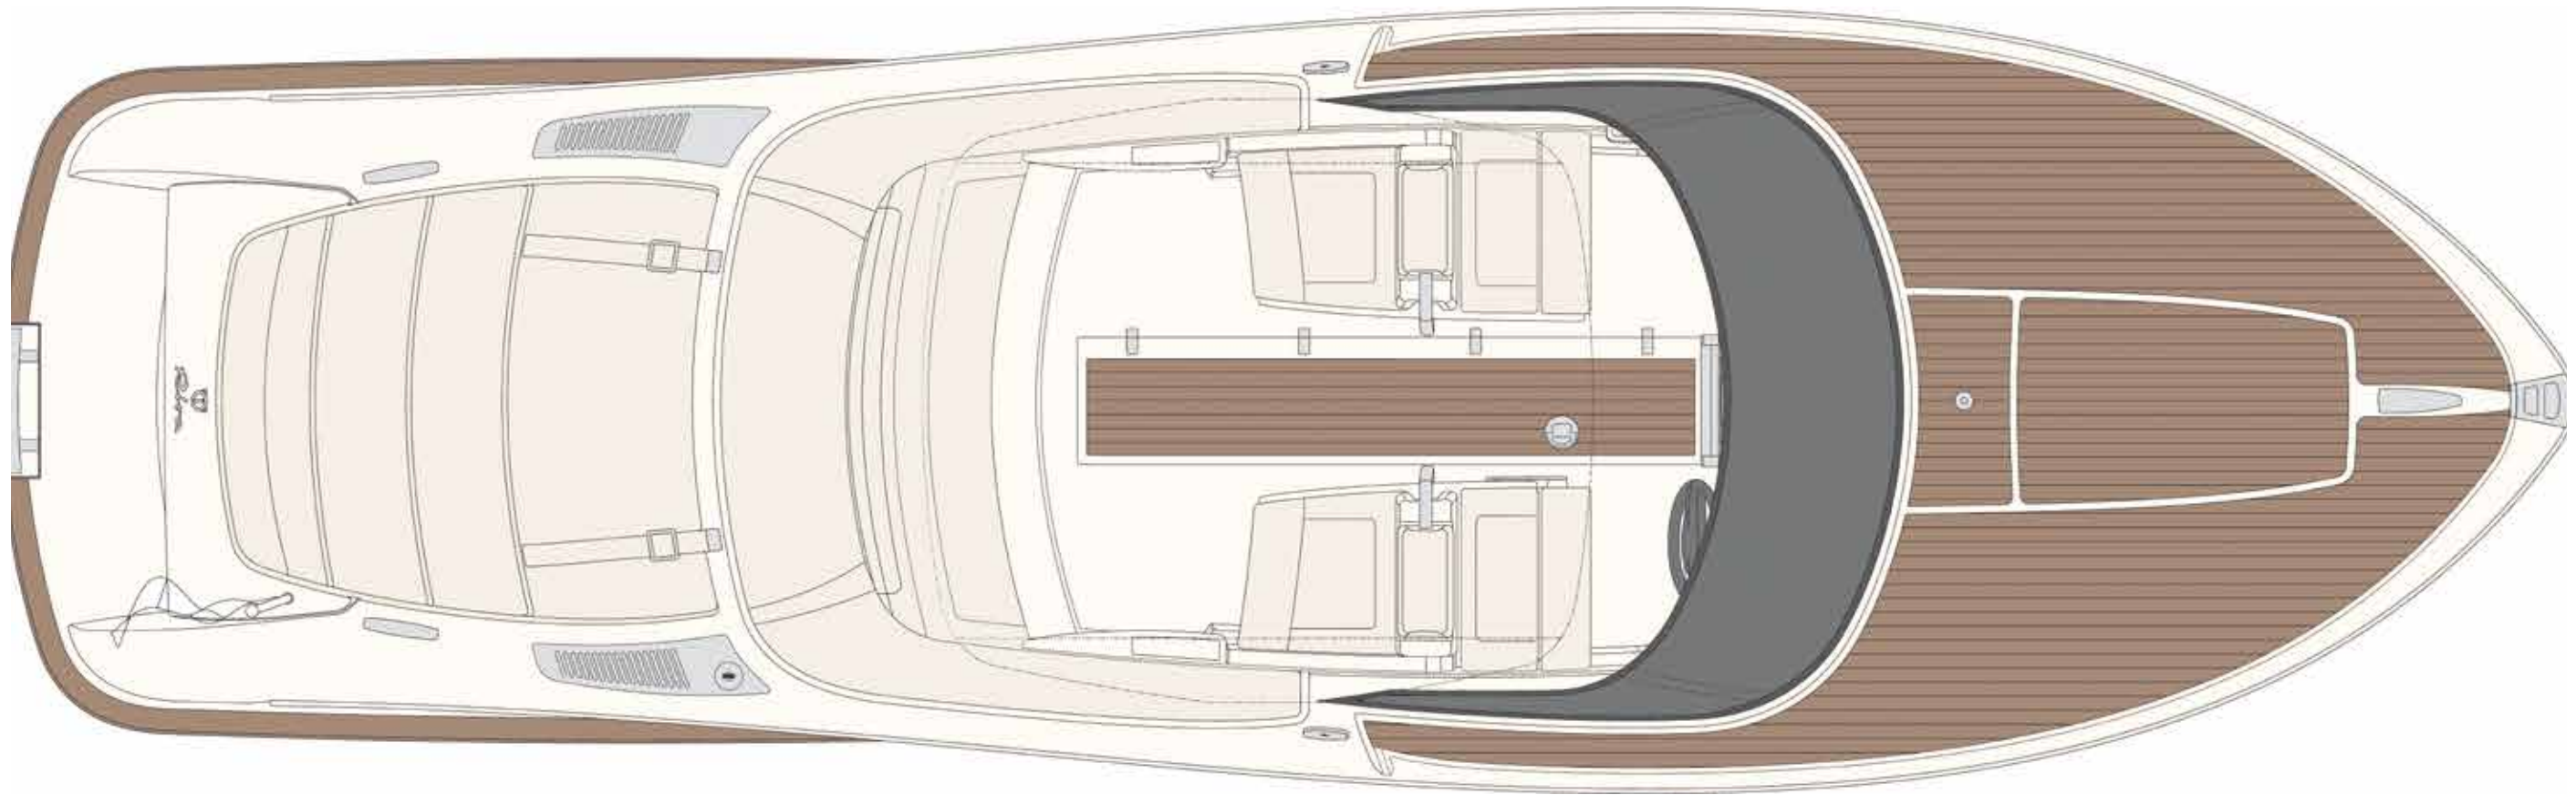

Main deck

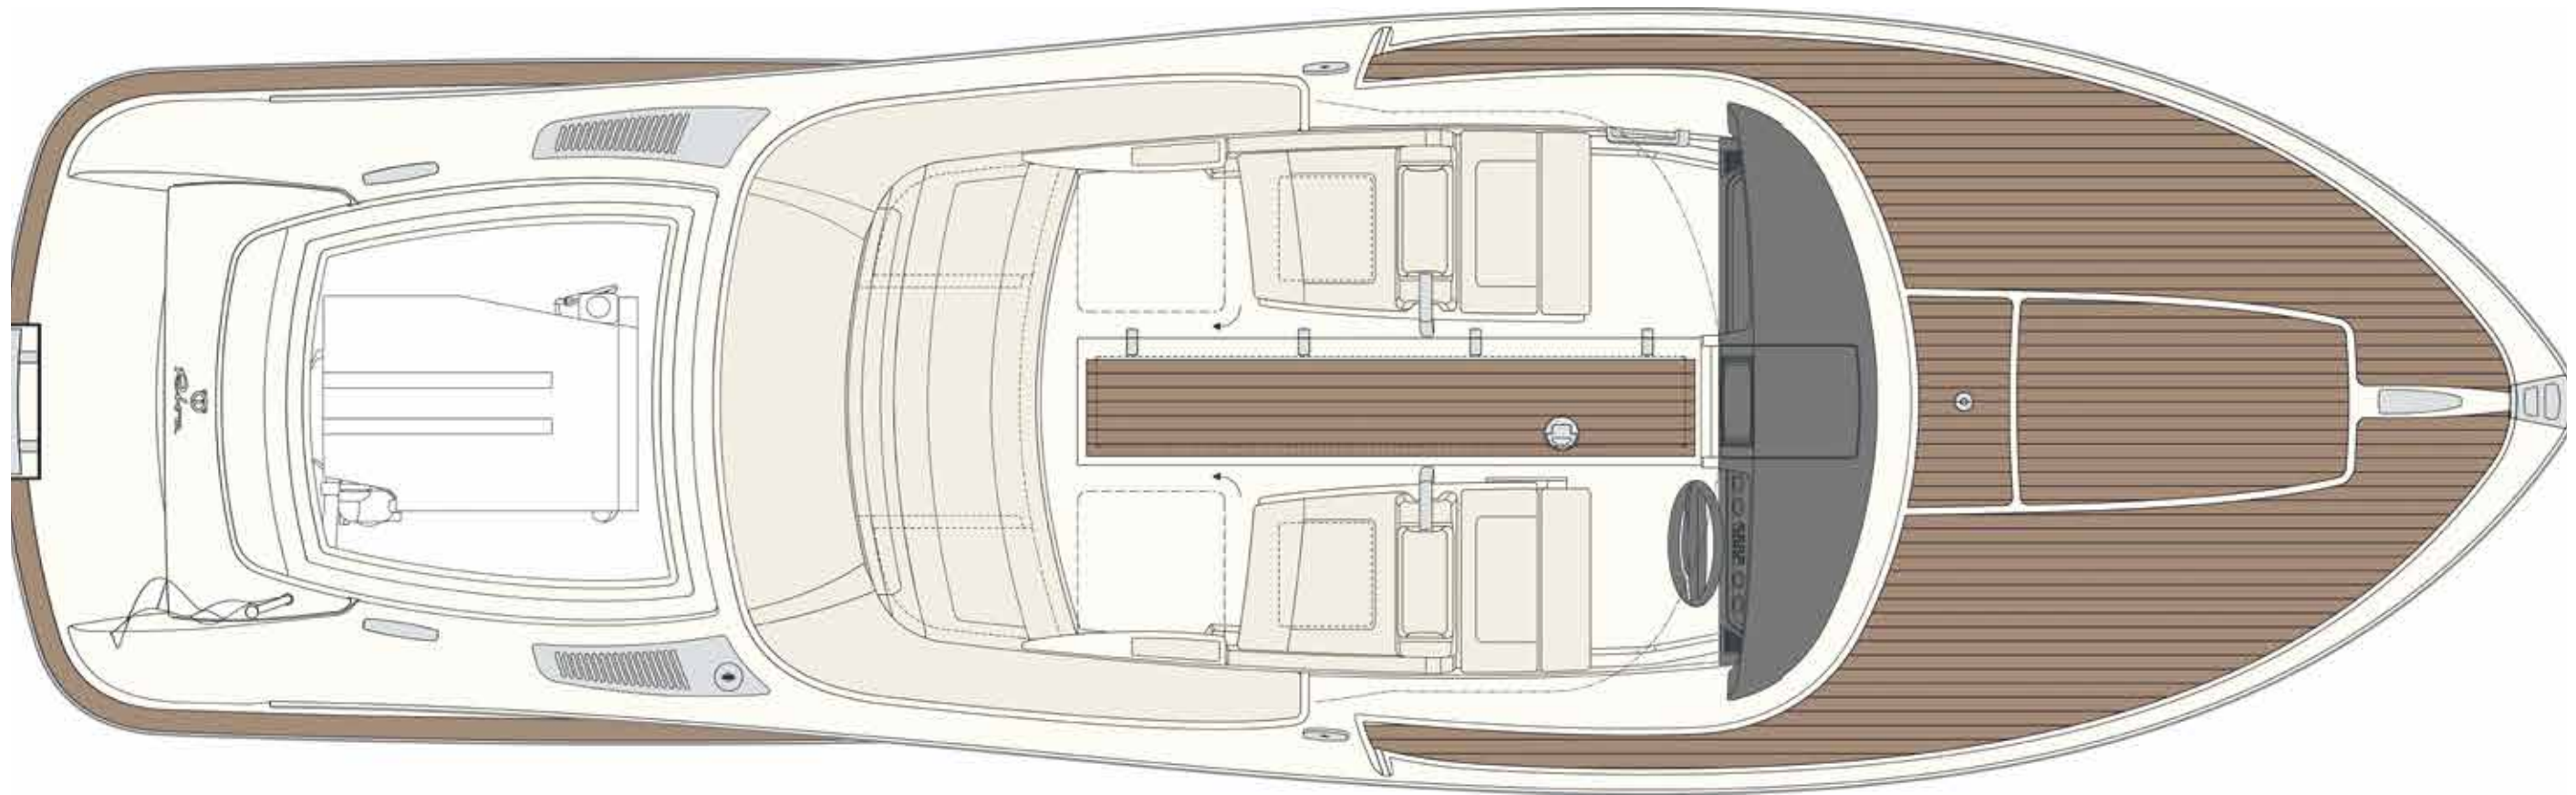

Lower deck



