



A JOURNEY WITH MY FLORIDA

"CINQUE TERRE, ITALY"














































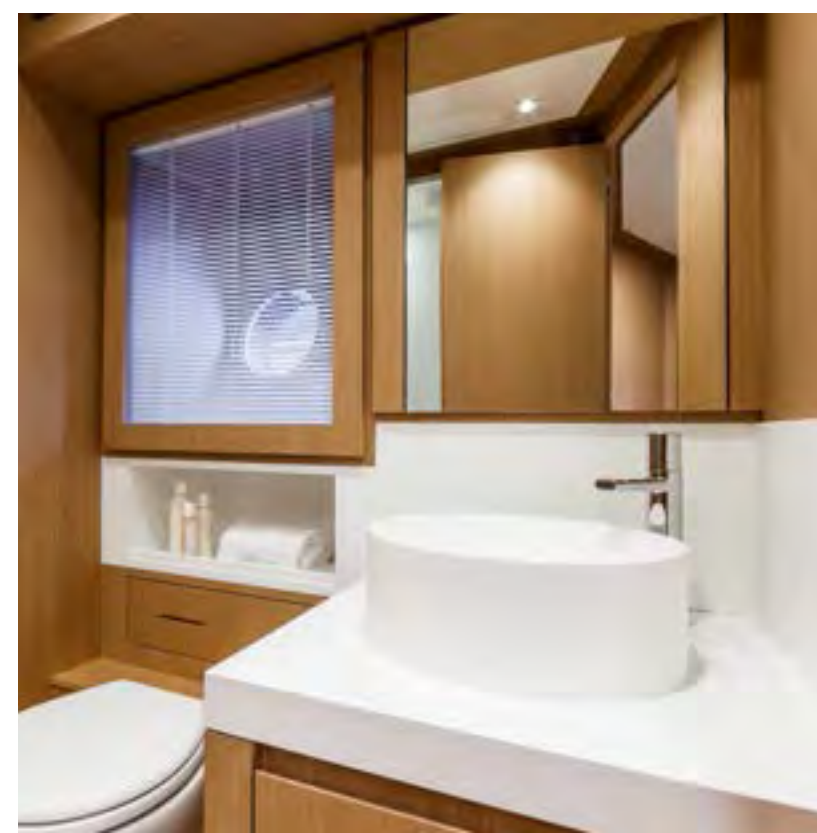







Motorizzazione 2 * MTU 16V 2000 POTENZA 2435 mhp / 1792 kW a 2450 giri/min [EPA TIER 3 opz] 2 * MTU 16V 2000 POTENZA 2638 mhp / 1939 kW a 2450 giri/min [EPA TIER 3 opz] opt			
		MTU 2638	MTU 2435
Velocità	Velocità massima	nodi	40,5 38,5
	Velocità di crociera	nodi	35 34
Autonomia	Velocità massima	m.n.	300 310
	dato indicativo Velocità di crociera	m.n.	330 340
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666		26,84 m. - 88 ft. 1 in.
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666		23,98 m. - 78 ft. 8 in.
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)		21,42 m. - 70 ft. 3 in.
	Larghezza massima		6,29 m. - 20 ft. 8 in.
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico)		1,82 m. - 6 ft. 10 in.
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta		63,00 t. - 138891 lbs.
	Dislocamento a pieno carico		73,70 t. - 162459 lbs.
	Numero massimo di persone imbarcabili		20
	Categoria di navigazione CE 2003/44		A
	Certificazione moduli		B + F + Aa (sound emission)
		RINA S.p.A.	
Dati caratteristici	Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 12° e pattini di sostentamento		
	H massima = Altezza massima dalla chiglia al roll-bar		5,63 m. - 18 ft. 6 in.
	H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia		5,63 m. - 18 ft. 6 in.
	P = Sporgenza prodiera del pulpito e appendici		2,86 m. - 9 ft. 5 in.
	Capacità serbatoio carburante		7500 lt. - 1981 US gals.
	Capacità serbatoi acqua		990 lt. - 262 US gals.
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:		66,03 t. - 145571 lbs.
	e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 6 persone a bordo.		
	Sovraccaricando la barca di		1,2 t. - 2646 lbs.
	Si ha una perdita di velocità massima pari a		1 nodo

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL SHEET

技术参数

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

技術仕様

Motorisation 2 x MTU 16V 2000 Puissance 2435 mhp / 1792 kW à 2450 tours/min [EPA TIER 3 opt] 2 x MTU 16V 2000 Puissance 2638 mhp / 1939 kW à 2450 tours/min [EPA TIER 3 opt] opt			
		MTU 2638	MTU 2435
Vitesse	Vitesse maximum	noeuds	40,5 38,5
	Vitesse de croisière	noeuds	35 34
Autonomie	Vitesse maximum	m.n.	300 310
	Vitesse de croisière	m.n.	330 340
Dimensions principales	Loa = Longueur hors tout ISO 8666		26,84 m. - 88 ft. 1 in.
	Lh = Longueur de coque ISO 8666		23,98 m. - 78 ft. 8 in.
	Lg = Longueur de flottaison (en charge)		21,42 m. - 70 ft. 3 in.
	Largeur maximum		6,29 m. - 20 ft. 8 in.
	Tirant d'eau (bateau en charge)		1,82 m. - 6 ft. 10 in.
	Déplacement à vide		63,00 t. - 138891 lbs.
	Déplacement en charge		73,70 t. - 162459 lbs.
	Nombre maximum de personnes à bord		20
	Catégorie de conception CE 2003/44		A
	Certification modules		B + F + Aa (émission sonore)
		RINA S.p.A.	
Données caractéristiques	Type de carène : à géométrie variable avec relevé de varangue	12° et patins latéraux	
	Hauteur maximum de la quille au Roll Bar		5,63 m. - 18 ft. 6 in.
	H t = Hauteur minimum de transport depuis la quille		5,63 m. - 18 ft. 6 in.
	P = Saillie du garde-corps depuis la proue et de la plateforme de baignade depuis la poupe		2,86 m. - 9 ft. 5 in.
	Capacité réservoir carburant		7500 lt. - 1981 US gals.
	Capacité réservoirs d'eau		990 lt. - 262 US gals.
Spécifications relatives à la performance	Les données sur les performances sont établies en considérant le déplacement suivant bateau standard, à 1/3 charge de liquide, avec carène propre, temp. 25° C, dans de bonnes conditions climatiques et avec 6 personnes à bord		66,03 t. - 145571 lbs.
	Avec une surcharge du bateau de		1,2 t. - 2646 lbs.
	la perte de vitesse maximum est de		1 noeud

Motorización 2 x MTU 16V 2000 Potencia 2435 mhp / 1792 kW a 2450 rpm [EPA TIER 3 opc] 2 x MTU 16V 2000 Potencia 2638 mhp / 1939 kW a 2450 rpm [EPA TIER 3 opc] opc			
		MTU 2638	MTU 2435
Velocità	Velocidad máxima	nudos	40,5 38,5
	Velocidad de crucero	nudos	35 34
Autonomía	Velocidad máxima	m.n.	300 310
	Velocidad de crucero	m.n.	330 340
Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666		26,84 m. - 88 ft. 1 in.
	Lh =Eslora de casco ISO 8666		23,98 m. - 78 ft. 8 in.
	Lg =Eslora de flotación (a plena carga)		21,42 m. - 70 ft. 3 in.
	Manga máxima		6,29 m. - 20 ft. 8 in.
	Immersion debajo de las hélices (a plena carga)		1,82 m. - 6 ft. 10 in.
	Desplazamiento con embarcación descargada y seca		63,00 t. - 138891 lbs.
	Desplazamiento a plena carga		73,70 t. - 162459 lbs.
	Número máximo de personas a bordo		20
	Categoría de proyecto CE 2003/44		A
	Certificación módulos		B + F + Aa (emisión sonora)
		RINA S.p.A.	
Datos Técnicos	Tipo de carena: de geometría variable con levantamiento del fondo (deadrise) 12° y patines de sustentación		
	Altura máxima desde la quilla a la Roll Bar		5,63 m. - 18 ft. 6 in.
	H t = Altura mínima para el transporte desde la quilla		5,63 m. - 18 ft. 6 in.
	P = saliente en la proa del púlpito y del portalón en la popa		2,86 m. - 9 ft. 5 in.
	Capacidad del tanque de combustible		7500 lt. - 1981 US gals.
	Capacidad del depósito de agua		990 lt. - 262 US gals.
Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente embarcación estándar, con 1/3 de carga de líquidos,con carena limpia, temp.25° C, buenas condiciones meteorológicas y 6 personas a bordo		66,03 t. - 145571 lbs.
	Sobrecargando la embarcación		1,2 t. - 2646 lbs.
	se tiene una pérdida de velocidad máxima de		1 nudo

Motorization 2 * MTU 16V 2000 POWER 2435 mhp / 1792 kW at 2450 rpm [EPA TIER 3 opt]

2 * MTU 16V 2000 POWER 2638 mhp / 1939 kW at 2450 rpm [EPA TIER 3 opt] opt

		MTU 2638	MTU 2435
Speed	Maximum speed	knots	40,5 38,5
	Cruising speed	knots	35 34
Range	Maximum speed	n.m.	300 310
	prediction data Cruising speed	n.m.	330 340

Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666)		26,84 m. - 88 ft. 1 in.
	Lh = Hull length (standard ISO 8666)		23,98 m. - 78 ft. 8 in.
	Lwl = Waterline length (boat fully laden)		21,42 m. - 70 ft. 3 in.
	Maximum beam		6,29 m. - 20 ft. 8 in.
	Depth under propellers (boat fully laden)		1,82 m. - 6 ft. 10 in.
	Displacement unladen		63,00 t. - 138891 lbs.
	Displacement laden		73,70 t. - 162459 lbs.
	Maximum number of persons on board		20
	Navigation category CE 2003/44		A
	Certification modules		B + F + Aa (sound emission)
		RINA S.p.A.	

Technical data	Hull type: 12° deadrise Monohedron hull with spray rails		
	H = Overall heigth from keel to roll bar		5,63 m. - 18 ft. 6 in.
	Ht = Minimum transport heigth from keel		5,63 m. - 18 ft. 6 in.
	P = Pulpit and appendages		2,86 m. - 9 ft. 5 in.
	Fuel tank capacity		7500 lt. - 1981 US gals.
	Water tanks capacity		990 lt. - 262 US gals.

Performance specifications	The performance is estimated at the following conditions:.....		66,03 t. - 145571 lbs.
	standard version displacement of the yacht, at 1/3 liquid load, clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions,		
	6 persons on board.		
	Overloading the yacht by		1,2 t. - 2646 lbs.
	Top speed decreases of		1 knot

发动机 2 x MTU 16V 2000 功率 2435 mhp / 1792 kW (2450 rpm 时) 【可选 EPA TIER 3 排放标准】

2 x MTU 16V 2000 功率 2638 mhp / 1939 kW (2450 rpm 时) 【可选 EPA TIER 3 排放标准】 自选

		MTU 2638	MTU 2435
速度	最高速度	节	40.5 38.5
	巡航速度	节	35 34
航程	最高速度	海里	300 310
	巡航速度	海里	330 340

主要尺寸	Loa = 总长 (ISO 8666 标准)		26.84 米 - 88 英尺 1 英寸
	Lh = 船体长 (ISO 8666 标准)		23.98 米 - 78 英尺 8 英寸
	Lwl = 水线长 (满载)		21.42 米 - 70 英尺 3 英寸
	船宽		6.29 米 - 20 英尺 8 英寸
	满载不能超过吃水线		1.82 米 - 6 英尺 10 英寸
	空载排水量		63.00 吨 - 138891 磅
	满载排水量		73.70 吨 - 162459 磅
	限载人数		20
	设计类别 CE 2003/44		A
	认证标准		B + F + Aa (噪声排放)
		RINA S.p.A.	

技术数据	船体类型: 单曲面船体, 船底斜度 12° , 带防溅条		
	H = 从龙骨到雷达拱架整体高度		5.63 米 - 18 英尺 6 英寸
	Ht = 从龙骨最低运输高度		5.63 米 - 18 英尺 6 英寸
	P = 船艏护栏延伸		2.86 米 - 9 英尺 5 英寸
	油箱容量		7500 升 - 1981 美加仑
	水箱容量		990 升 - 262 美加仑

性能参数	性能根据以下条件估计		66.03 吨 - 145571 磅
	游艇标准排水量, 1/3 液体负载, 干净船体, 气温25° C, 天气情况良好, 船载6人。		
	游艇加载		1.2 吨 - 2646 磅
	最高速度减少		1 节

ДВИГАТЕЛЬ 2 x MTU 16B 2000 Мощность 2435 л.с. / 1792 кВт при 2450 об./мин. [EPA TIER 3 опция]

2 x MTU 16B 2000 Мощность 2638 л.с. / 1939 кВт при 2450 об./мин. [EPA TIER 3 опция] опция

		MTU 2638	MTU 2435
СКОРОСТЬ	Максимальная скорость	узлов	40,5 38,5
	Крейсерская скорость	узлов	35 34
ЗАПАС ХОДА	Максимальная скорость	м.м.	300 310
	Крейсерская скорость	м.м.	330 340

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ	LOA = Габаритная длина ISO 8666		26,84 м - 88 фут. 1 дюйм.
	LH = Длина корпуса ISO 8666		23,98 м - 78 фут. 8 дюйм.
	LG = Полная длина (при полной загрузке)		21,42 м - 70 фут. 3 дюйм.
	Максимальная ширина		6,29 м - 20 фут. 8 дюйм.
	Осадка (при полной нагрузке)		1,82 м - 6 фут. 10 дюйм.
	Водоизмещение порожнем		63,00 т - 138891 фунт.
	Водоизмещение при полной нагрузке		73,70 т - 162459 фунт.
	Максимальное число пассажиров		20
	Категория CE 2003/44		A
	Сертификация модулей		B + F + Aa (Тестирование на шум)
		RINA S.p.A.	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Тип киля: с изменяемой геометрией с углом килеватости 12° и опорными башмаками		
	Максимальная высота от киля до ролл-бара		5,63 м - 18 фут. 6 дюйм.
	H t = Минимальная высоты от киля		5,63 м - 18 фут. 6 дюйм.
	P = носовой выступ релинга и кормовой		2,86 м - 9 фут. 5 дюйм.
	Запас топлива		7500 л - 1981 галлон США
	Запас воды		990 л - 262 галлон США
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Эксплуатационные характеристики определены при следующем водоизмещении стандартная яхта, на 1/3 заполненная жидкостями, с чистым корпусом, temp. 25° C,при хороших климатических условиях с 6 пассажирами на борту		66,03 т - 145571 фунт.
	При перегрузке яхты на		1,2 т - 2646 фунт.
	наблюдается снижение максимальной скорости на		1 узел

エンジン 2 x MTU 16V 2000 2450 rpm での出力 2435 mhp / 1792 kW [EPA TIER 3 への準拠はオプション]

2 x MTU 16V 2000 2450 rpm での出力 2638 mhp / 1939 kW [EPA TIER 3 への準拠はオプション]オプション

		MTU 2638	MTU 2435
速度	最高速度	ノット	40,5 38,5
	巡航速度	ノット	35 34
範囲	最高速度	マイル	300 310
	巡航速度	マイル	330 340



主要目寸法	LOA = 全長 ISO 8666基準		26,84 m. - 88 ft. 1 in.
	LH = ハルの長さ ISO 8666基準		23,98 m. - 78 ft. 8 in.
	LWL = 水線長 (満載時の船)		21,42 m. - 70 ft. 3 in.
	最大幅		6,29 m. - 20 ft. 8 in.
	喫水(スクリュー下) (満載時の船)		1,82 m. - 6 ft. 10 in.
	空荷時の排水量		63,00 t. - 138891 lbs.
	満載時の排水量		73,70 t. - 162459 lbs.
	最大搭載人員		20
	設計カテゴリ CE 2003/44		A
	認証書類		B + F + Aa (騒音放射)
		RINA S.p.A.	


技術データ	ハルの種類: ワープのある船底、デッドライズ12度 スプレーレール付		
	キールからロールバーまでの全高		5,63 m. - 18 ft. 6 in.
	H t = キールからの最低搬送高		5,63 m. - 18 ft. 6 in.
	P = 安全手すり		2,86 m. - 9 ft. 5 in.
	燃料タンク容量		7500 lt. - 1981 US gals.
	貯水槽容量		990 lt. - 262 US gals.

性能仕様	性能は以下の条件で評価されました		66,03 t. - 145571 lbs.
	液体1/3搭載、クリーンなハル、気温25度、良好な気象条件、搭載人員6人		
	ヨットへの過負荷		1,2 t. - 2646 lbs.
	最高速度の減速		1 ノット

Profile

Top view

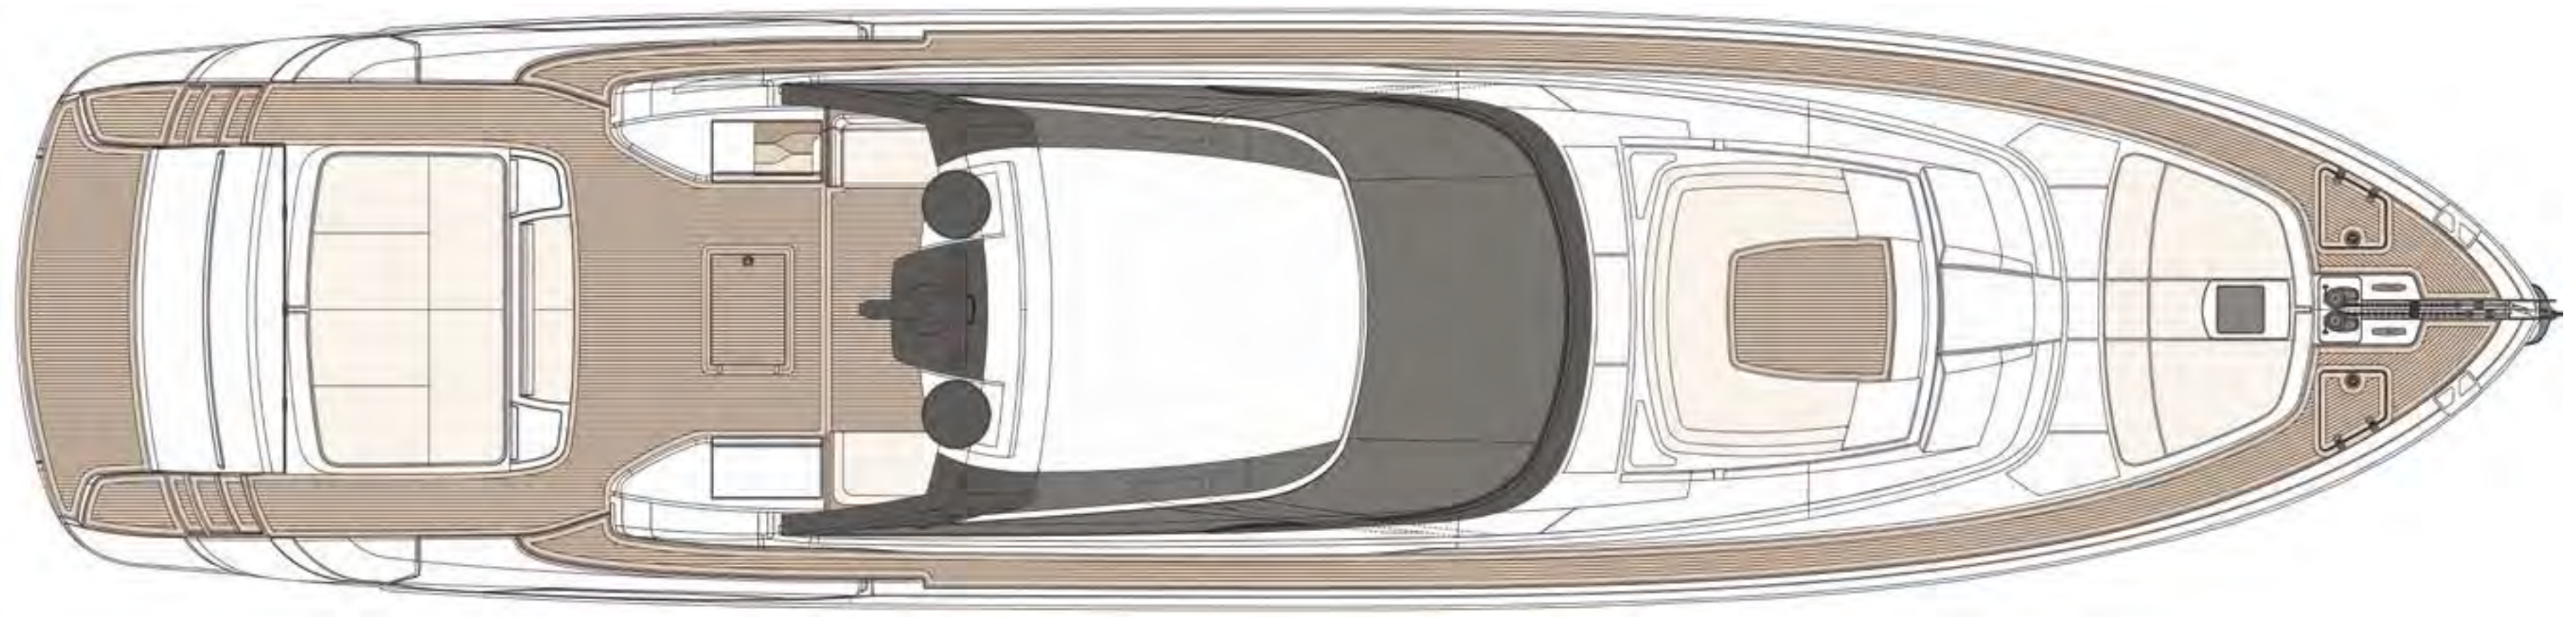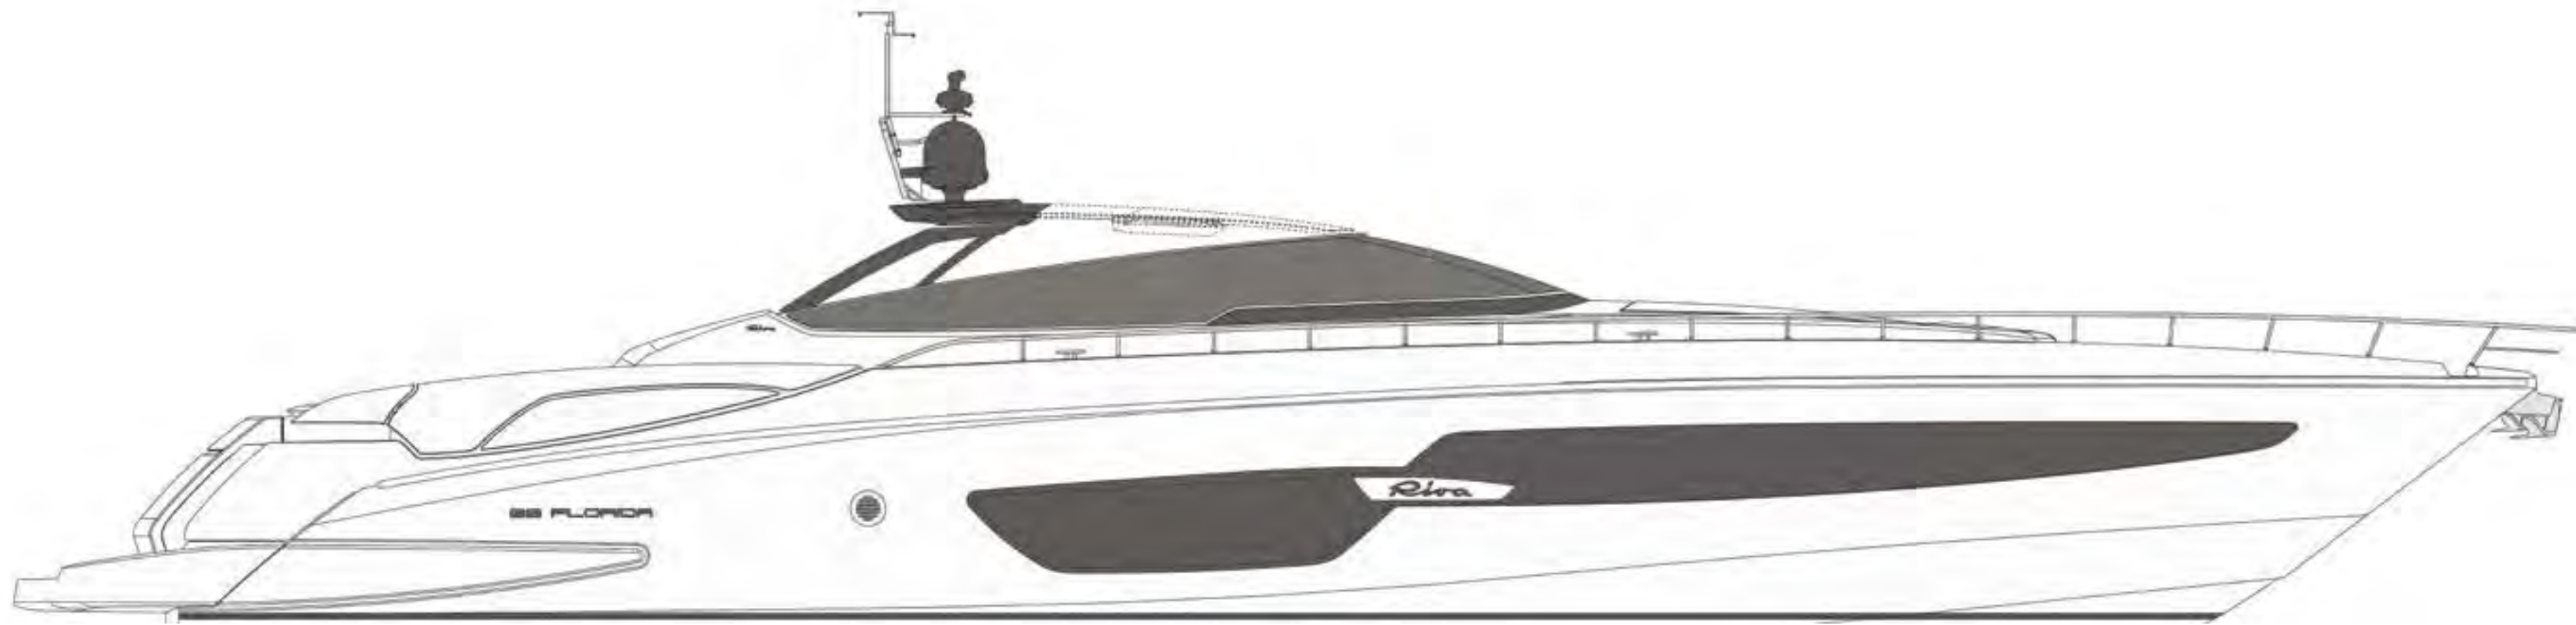

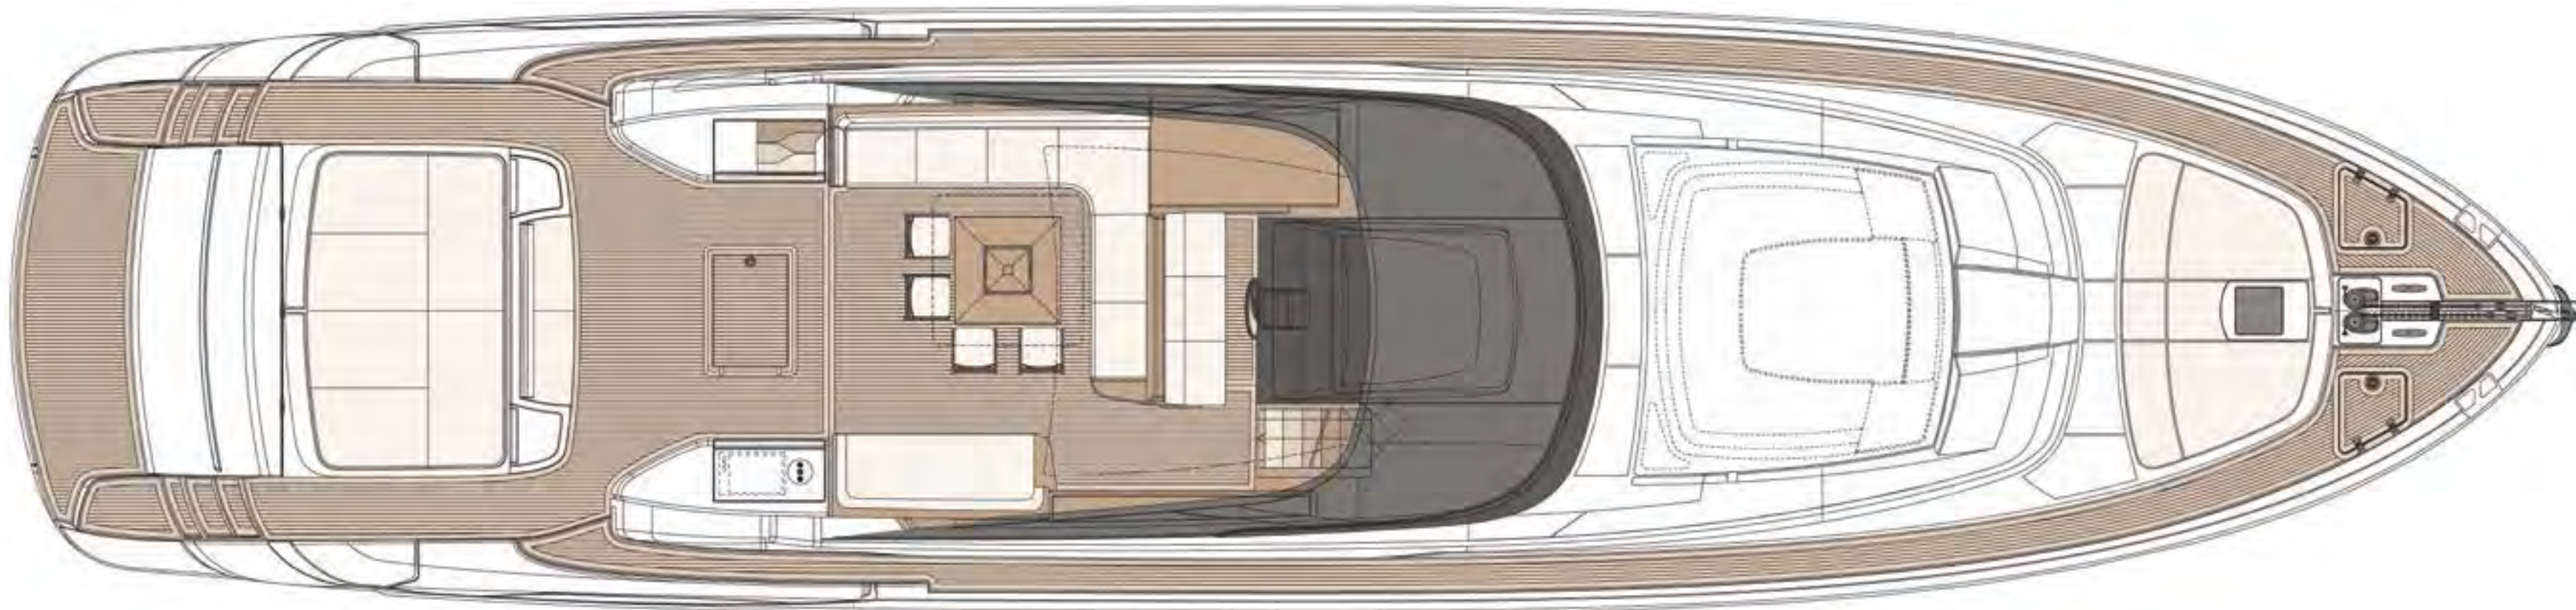

Main deck



Lower deck



